






dal 1998

CONTROTELAIO LEGNO PVC TH

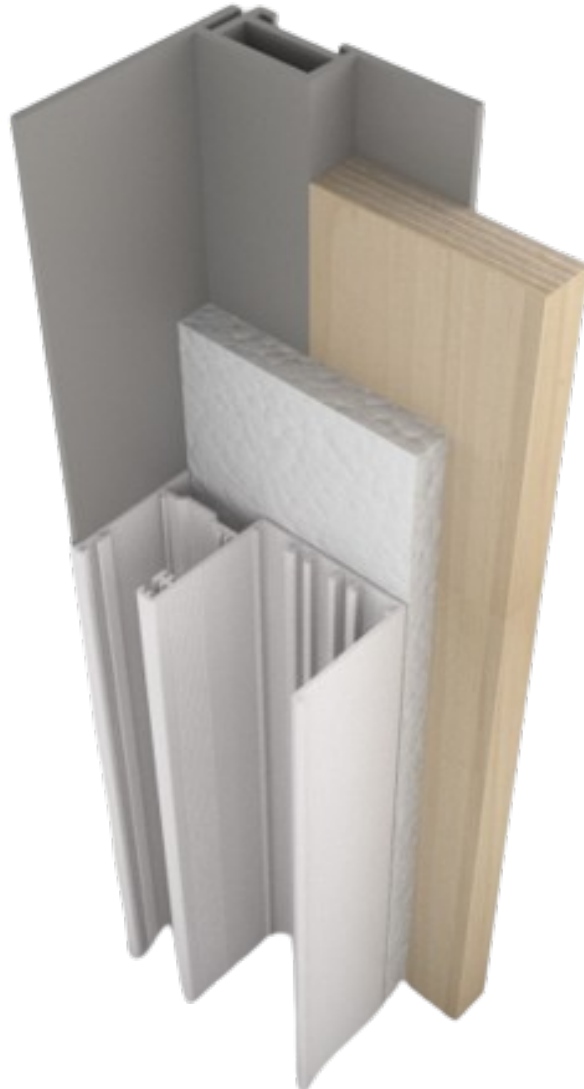


CONTROTELAIO TERMICO IN PVC TH

La sezione snella del controte laio in PVC TH, permette un'estrema versatilità e facilità di montaggio, anche in presenza di stipiti, rivestimenti della facciata o cappotti termici. Il fissaggio dell'infisso può prevedere l'utilizzo di un tassello in multistrato da 15mm. La battuta standard di 65mm può essere ridotta rifilando il profilo in prossimità delle guide laterali distanziate di 5mm. Il controte laio termico in PVC TH ha una predisposizione per le zanche di ancoraggio e le squadrette di montaggio angolare. Può essere messo in opera anche con turboviti.

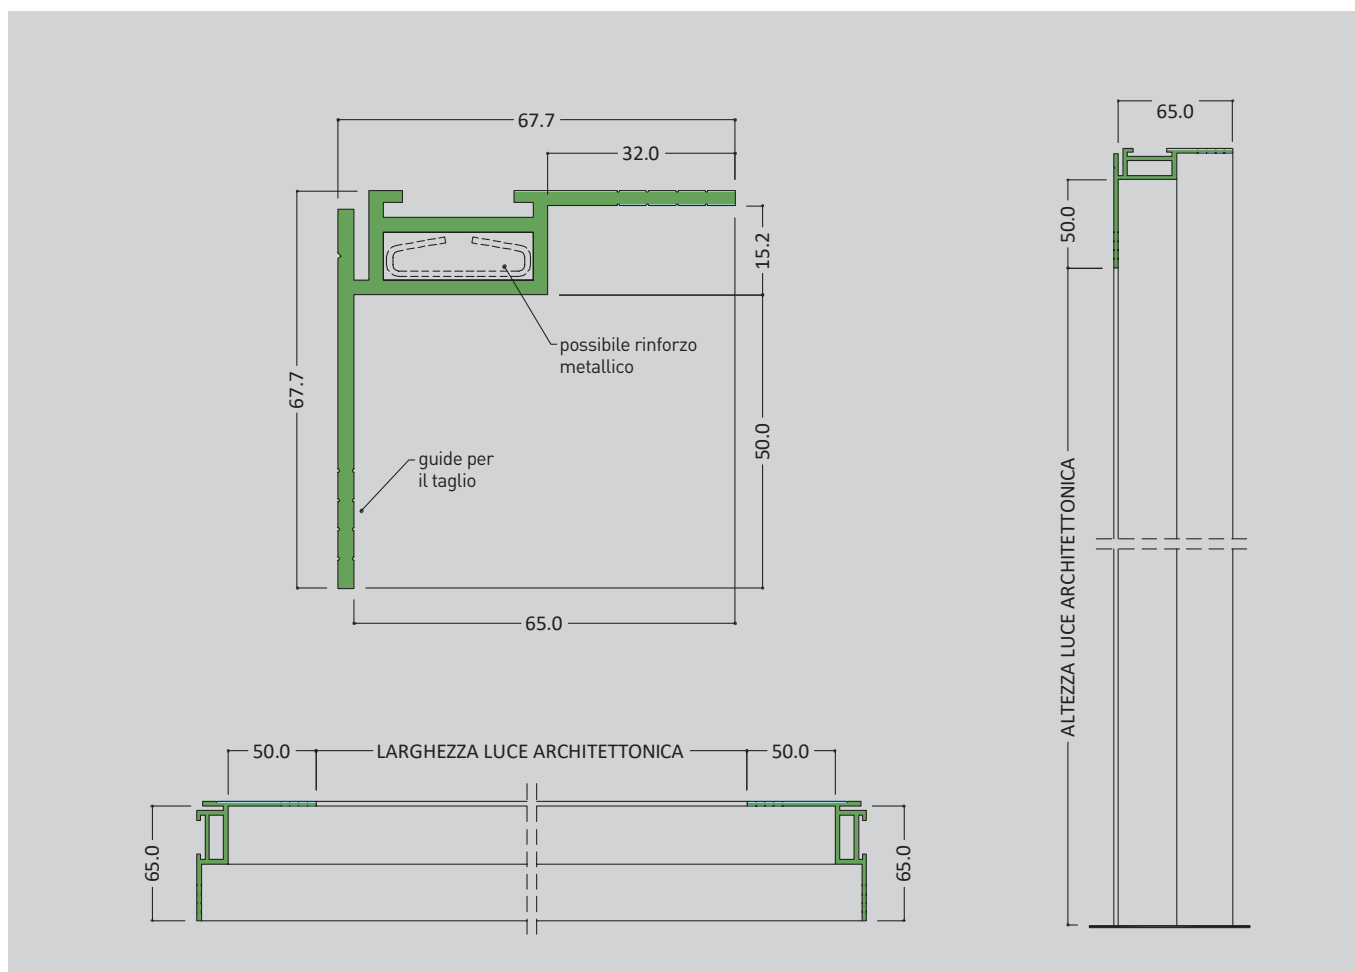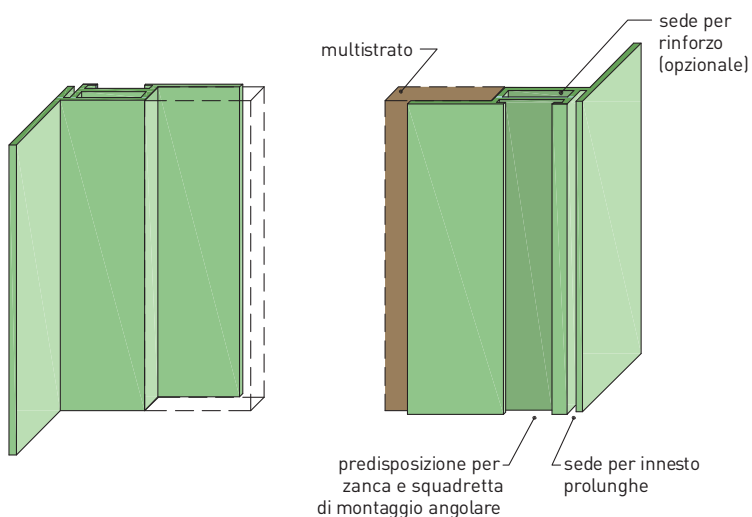


POSSIBILI APPLICAZIONI


CON STIPITI O RIVESTIMENTO ESTERNO

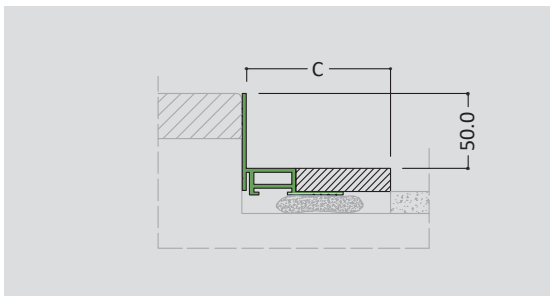


CON INTONACO ESTERNO

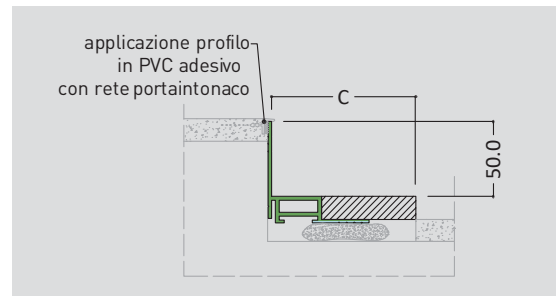


CON SOLO INFISSO

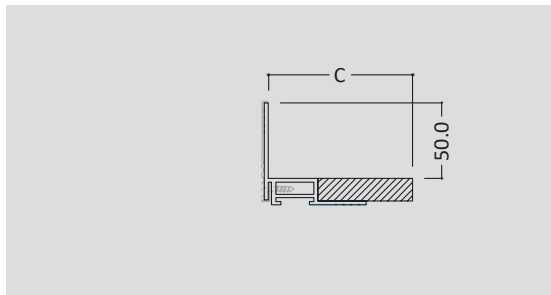


CON GUIDA INTERNA

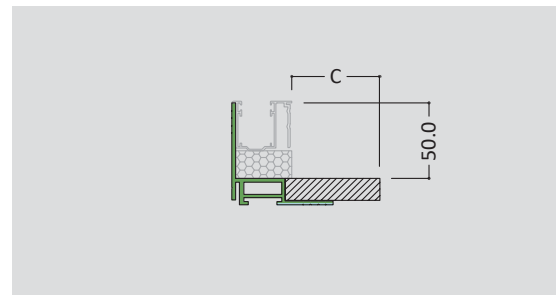

CON BATTUTA RIDOTTA

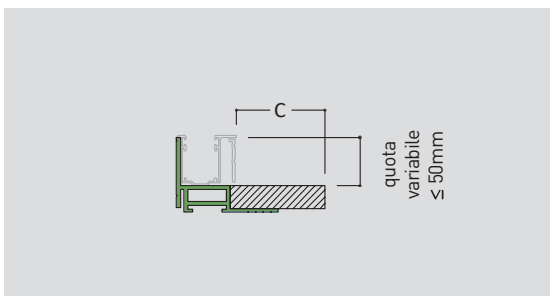

APPLICAZIONE CON BATTUTA INVERTITA

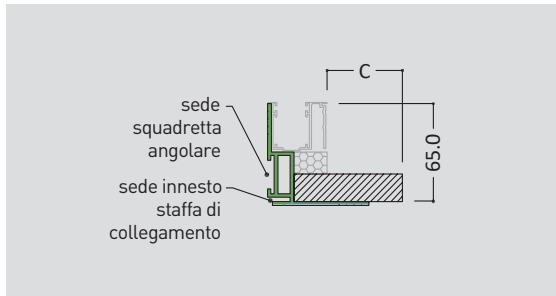

L'applicazione con battuta invertita si ottiene ruotando il profilo. Può essere idonea per soluzioni che prevedono spessori diversi di pannello e/o altre esigenze. Restano immutate la possibilità di inserire una squadretta di montaggio angolare e una eventuale staffa di prolungamento verso l'esterno.