




dal 1998



# FINESTRE TITANIUM TECHNOLOGY



**FORTEX**  
CLASSE S  
CLIMA SEVERO



Design sottile della telaio con una profondità di 70 mm, dotato di 3 guarnizioni.



Saldature perfette, uniformi e invisibili V-Perfect garantiscono un'ottima estetica e una maggiore durata del serramento.



La forma semplice del telaio si adatta perfettamente all'estetica degli edifici moderni.

FORTEX è una soluzione dedicata alle abitazioni residenziali e agli edifici plurifamiliari. Una finestra moderna e semplice nella sua geometria che offre un ottimo rapporto qualità prezzo.



## Titanium Technology - finestre più resistenti delle altre

I profili dei serramenti FORTEX vengono prodotti con la moderna Titanium Technology. Grazie alla combinazione - in fase di lavorazione del materiale - di PVC a tutti gli effetti con una miscela di ossido di titanio, otteniamo un profilo per serramenti caratterizzato da elevata rigidità, elevata resistenza allo scolorimento e agli effetti dannosi della luce solare.



## Sistema brevettato per la terza guarnizione mediante l'inserimento di una clip di tenuta sul perimetro del telaio

Le finestre FORTEX sono le uniche sul mercato col sistema proprietario MD a due componenti che consiste in una terza guarnizione e una clip speciale montata nel telaio. Questa soluzione rafforza notevolmente l'isolamento termico e acustico, e perfino la sicurezza della finestra: la clip fornisce un'ulteriore protezione antieffrazione impedendo che la ferramenta venga scassinata dall'esterno.



## Ecologia

I serramenti FORTEX possiedono certificati attestanti che non contengono miscele di piombo, cadmio o altri composti di metalli pesanti. Scegliendo le nostre finestre, puoi essere certo di contribuire affinché il mondo che ci circonda non sia avvelenato da tali sostanze nocive.



NORME EUROPEE



CLASSE S



TITANIUM TECHNOLOGY



SENZA PIOMBO



### Design originale

Progettiamo e produciamo noi stessi i profili in PVC, controllando la qualità dei nostri serramenti fin dall'inizio.

- ▣ **ampia gamma di colori**  
dal bianco classico ai colori della terra più alla moda - sia su ambo i lati che su un solo lato
- ▣ **possibilità di adottare un rivestimento esterno in alluminio**  
grazie al rivestimento in alluminio, è possibile ottenere un design unico della finestra simile nell'aspetto a un serramento in alluminio, pur mantenendo elevati parametri termici e acustici
- ▣ **profilo colorato in masa**  
il colore dell'interno del profilo, visibile dopo l'apertura, corrisponde al colore della pellicola:  
**bianco, caramello, marrone, antracite**



### Soluzioni dedicate per terrazze

Prenditi cura di un aspetto coerente dei serramenti in tutta la casa scegliendo soluzioni di terrazza dedicate.

- ▣ **portafinestra FORTEX**  
con una comoda soglia bassa in alluminio
- ▣ **portafinestra FORTEX porta**  
con una comoda soglia bassa in alluminio e una maniglia passante
- ▣ **porta da terrazza traslante-scorrevole PSK**  
un'alternativa moderna alle portefinestre tradizionali basata sul sistema „inclinabile o scorri”
- ▣ **porta da terrazza alzante-scorrevole T-Slide HST**  
porte del segmento premium, grazie alle quali il confine tra l'interno della casa e l'uscita sulla terrazza è sfumato



6 CAMERE  
PROFONDITA' DEL TELAIO 70mm  
3 GUARNIZIONI

# Progetta la tua finestra

Abbi cura del giusto isolamento termico



Standard



Standard +



Super caldo

NUMERO DI VETRI		
2	3	3
NUMERO DI GUARNIZIONI		
3	3	3
COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA DEL VETRO (Ug)		
1,1 W/m <sup>2</sup> K	0,7 W/m <sup>2</sup> K	0,6 W/m <sup>2</sup> K
4/16Ar/4	4/12Ar/4/12Ar/4	4/12Ar/4/12Ar/4 con canalina a bordo caldo

\* Valore Uw (coefficiente di trasmittanza termica per finestre) ottenuto secondo la norma DIN EN ISO 10077-2 per un serramento di riferimento ad un'anta di dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.

## Seleziona il telaio



telaio standard




telaio da restauro  
30 mm, 52 mm, 65 mm



monoblocco  
ISO 100, 120, 140, 160



telaio svizzero




standard  
con cover esterna  
di ALU




standard  
con cover esterna  
di ALU


## Scegli il grado di sicurezza




Ferramenta standard



Ferramenta del tipo RC1



Ferramenta Security



Ferramenta del tipo RC2

1 incontri di sicurezza	4 incontri antieffrazione fissati ai rinforzi acciaio	tutti gli incontri antieffrazione - quantità dipende dalla dimensione della finestra	tutti gli incontri antieffrazione fissati ai rinforzi in acciaio
-	protezione contro la perforazione della maniglia	-	protezione contro la perforazione della maniglia
maniglia standard	maniglia con chiave	maniglia standard	maniglia con chiave
vetrocamera standard bassoemissivo	vetrocamera antieffrazione	vetrocamera standard bassoemissivo	vetrocamera antieffrazione

Incontri antieffrazione

Incontri standard

## Trova il tuo colore



456-3081  
Rovere Sbiancato



G4301-G7  
Pino Polacco



470-3001  
Woodec Rovere Miele



A1002-Z3  
Rovere Normanno



G0502-Z8  
Douglas Venato



UK101-Z8  
Rovere Dorato Venato



UK103-Z8  
Noce Venato



KACV8-F7  
Grigio Argento Liscio



KACV8-Z8  
Grigio Argento Venato



DB703  
Basalto Asteroide



KDB74-F7  
Antracite Liscio



KDB74-Z8  
Antracite Venato




F4466062  
Nero Liscio



WAQ50-Z6  
Bianco Pellicolato Venato



YEM69-Z8  
Bianco Crema Venato



Bianco

Impiallacciatura :



venato

liscio



## Scegli la maniglia

argento F1



maniglia Standard

oro F4



maniglia HOPPE Hamburg SecuForte®

nero opaco



maniglia HOPPE Toulon Secustik®

## Seleziona il vetro giusto



protezione solare



fonoassorbente




decorativo



bassoemissivo




laminato,  
antiefrazione




con inglesine


## Scegli gli accessori aggiuntivi



aeratori




tapparelle




davanzali

**U<sub>w</sub>**  
**0,84**  
w/m<sup>2</sup>k

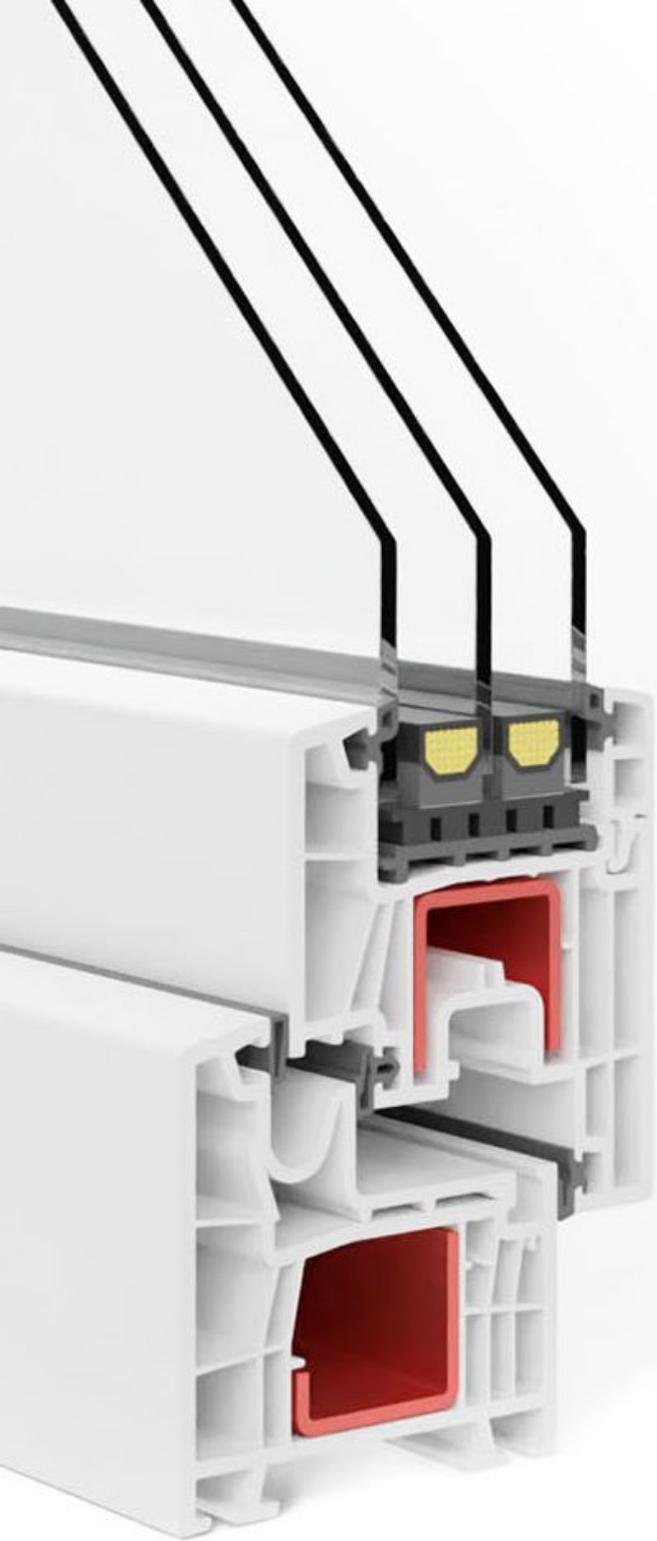

## FORTEX

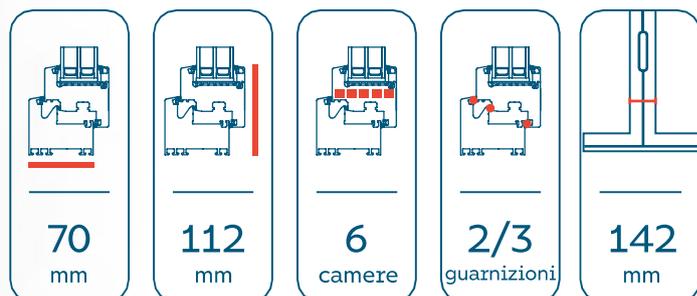

## TIPI DI TELAIO



## PACCHETTI DI VETRO



## PARAMETRI TERMICI

### Standard

**U<sub>w</sub>**  
**1,3**  
W/m<sup>2</sup>K

vetrocamera  
4/16Az/4

QUANTITÀ GUARNIZIONI	QUANTITÀ VETRI	U <sub>G</sub>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,1</b> W/m <sup>2</sup> K

### Standard +

**U<sub>w</sub>**  
**0,97**  
W/m<sup>2</sup>K

vetrocamera  
4/12Az/4/12Az/4

QUANTITÀ GUARNIZIONI	QUANTITÀ VETRI	U <sub>G</sub>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0,7</b> W/m <sup>2</sup> K

### Super caldo


**U<sub>w</sub>**  
**0,84**  
W/m<sup>2</sup>K

vetrocamera  
4/12Az/4/12Az/4  
con la canalina a bordo caldo


QUANTITÀ GUARNIZIONI	QUANTITÀ VETRI	U <sub>G</sub>
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,7</b> W/m <sup>2</sup> K

\*Valore U<sub>w</sub> (coefficiente di trasferimento del calore per una finestra) ottenuto in conformità con la norma DIN EN ISO 10077-2 per una finestra di riferimento a un'anta con dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.


# SEZIONI FORTEX

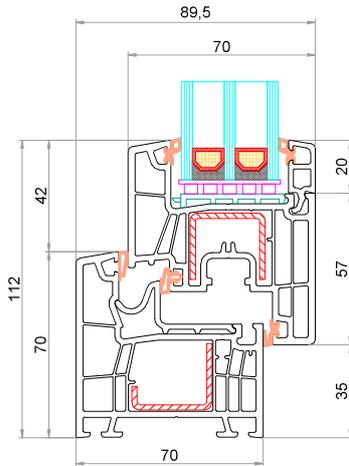


**Telaio CK-L052  
Anta CK-Z051**

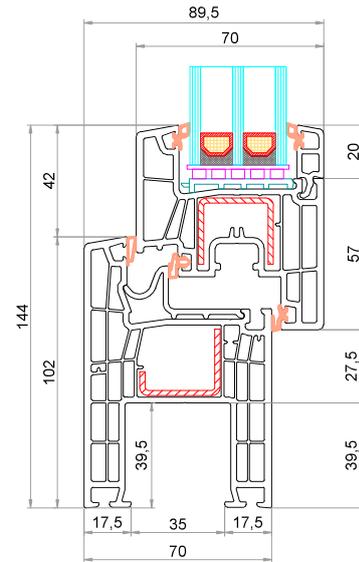


**Telaio svizzero CK-L053  
Anta CK-Z051**

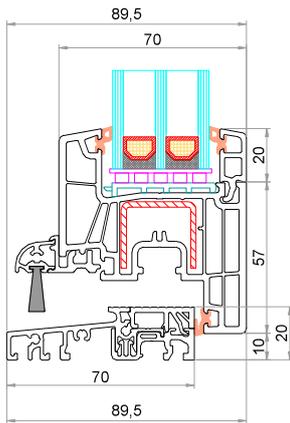


**Anta CK-Z051  
Soglia bassa 6-37852-60-0-1**

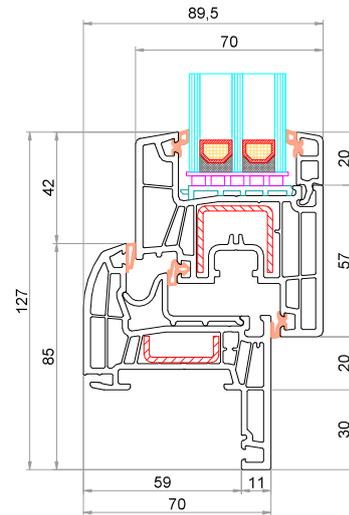

**Telaio Reno 30 mm CK-L031  
Anta CK-Z051**

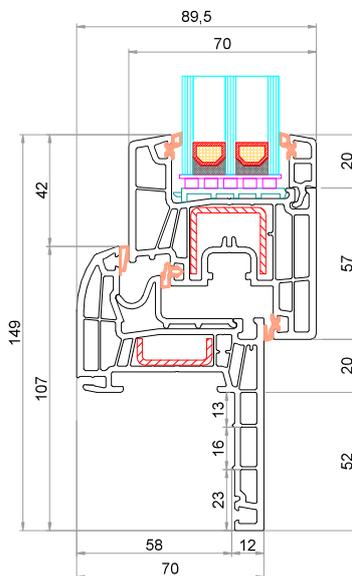


**Telaio Reno 52 mm CK-L029  
Anta CK-Z051**

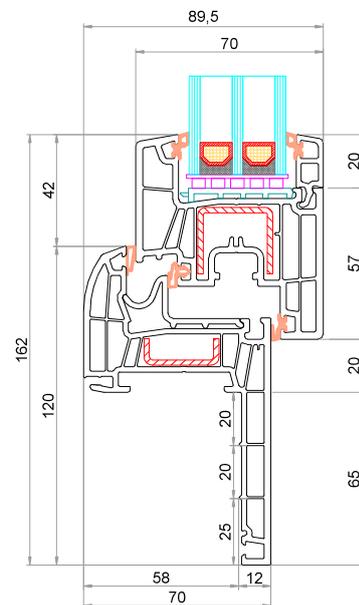


**Telaio Reno 65 mm CK-L065  
Anta CK-Z051**


# SEZIONI FORTEX

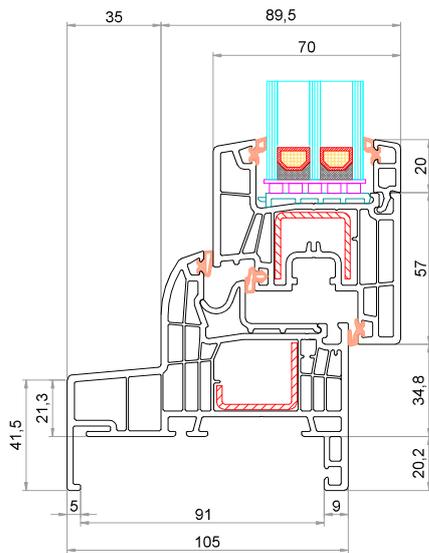


Telaio "Monoblocco" 105 mm CK-L025  
Anta CK-Z051

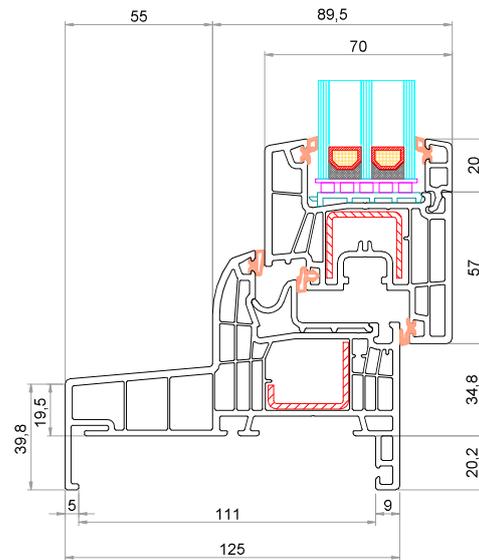

Telaio "Monoblocco" 125 mm CK-L026  
Anta CK-Z051

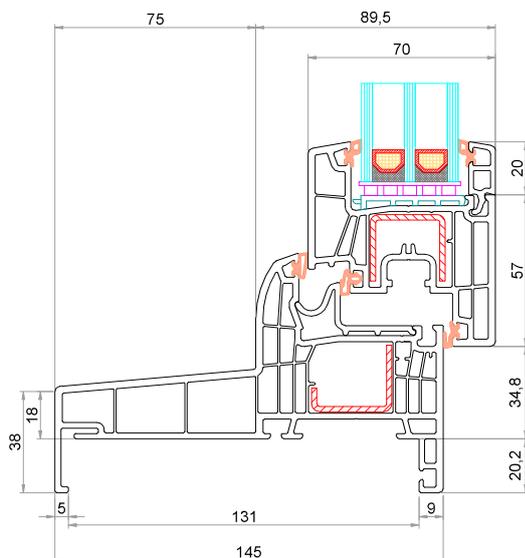


Telaio "Monoblocco" 145 mm CK-L027  
Anta CK-Z051

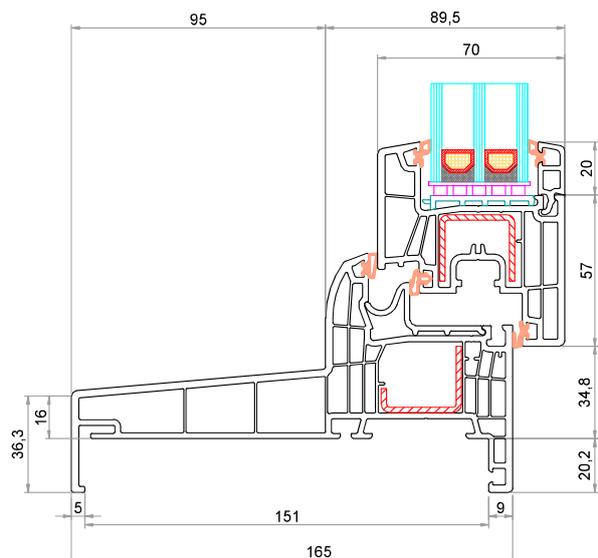


Telaio "Monoblocco" 165 mm CK-L028  
Anta CK-Z051


# SEZIONI FORTEX

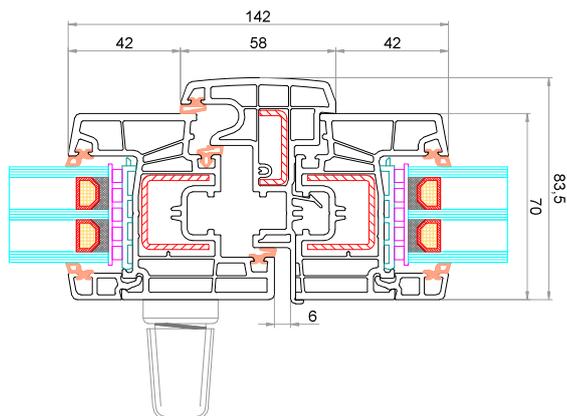


Anta CK-Z051  
Battente mobile 58 mm CK-T046  
Anta CK-Z051

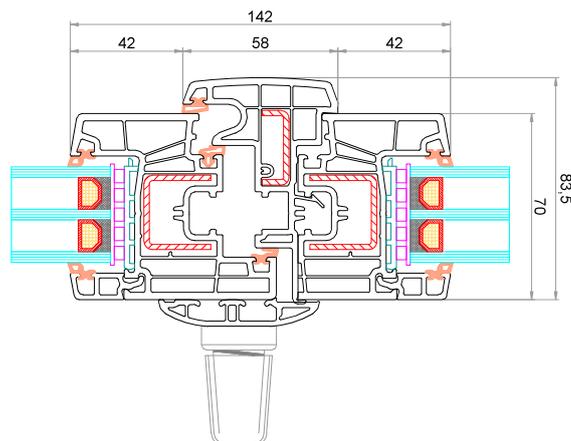


Anta CK-Z051  
Profilo di copertura per maniglia centrale CK-E036  
Battente mobile 58 mm CK-T046  
Anta CK-Z051

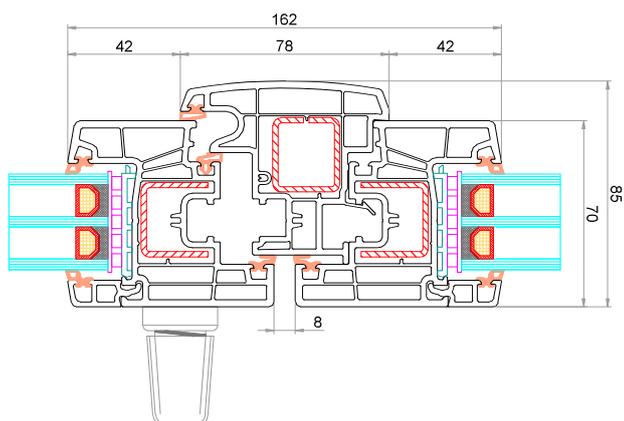

Anta CK-Z051  
Battente mobile 78 mm CK-T045  
Anta CK-Z051

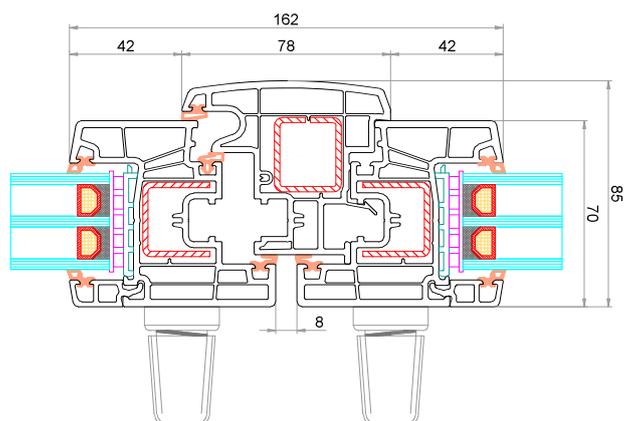


Anta CK-Z051  
Battente mobile 78 mm CK-T045  
Anta CK-Z051 (maniglia anche  
sull'anta secondaria)

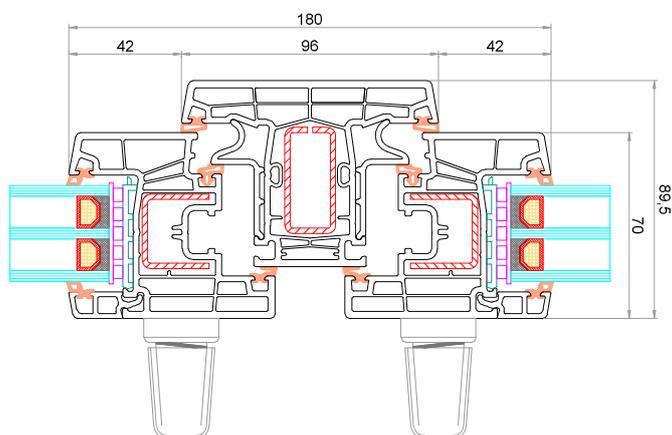


Anta CK-Z051  
Montante fisso da 96 mm CK-T050  
Anta CK-Z051


# FORTEX ALUCLIP TIPO L

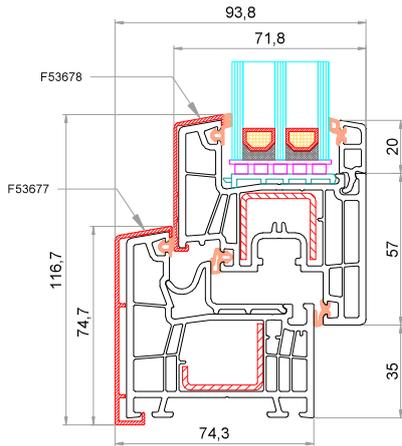


Telaio CK-L052 + AluClip F53677  
Anta CK-Z051 + AluClip F53678

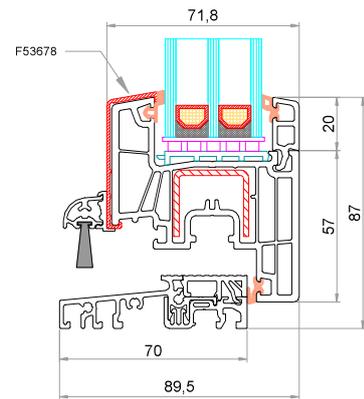


Anta CK-Z051 + AluClip F53678  
Soglia bassa 6-37852-60-0-1

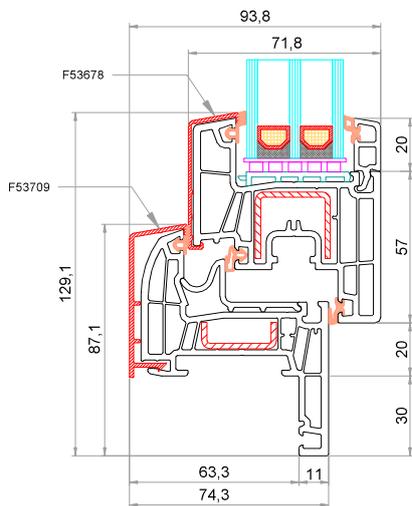

Telaio Reno 30 mm CK-L031 + AluClip F53709  
Anta CK-Z051 + AluClip F53678

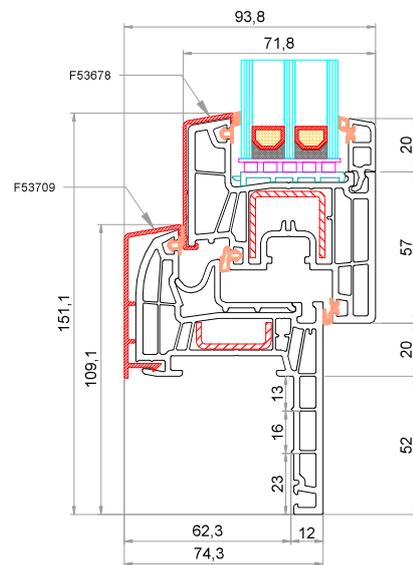


Telaio Reno 52 mm CK-L029 + AluClip F53709  
Anta CK-Z051 + AluClip F53678

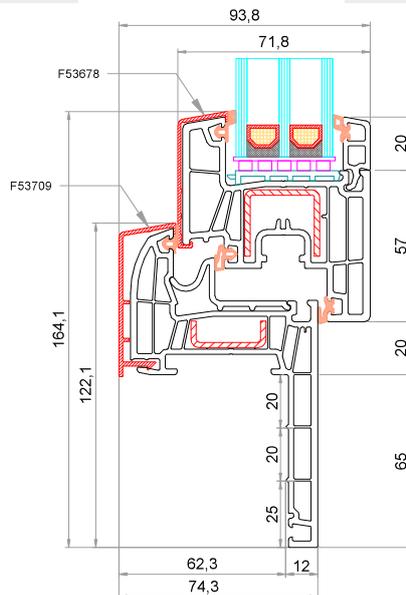


Telaio Reno 65 mm CK-L065 + AluClip F53709  
Anta CK-Z051 + AluClip F53678


# FORTEX ALUCLIP TIPO L

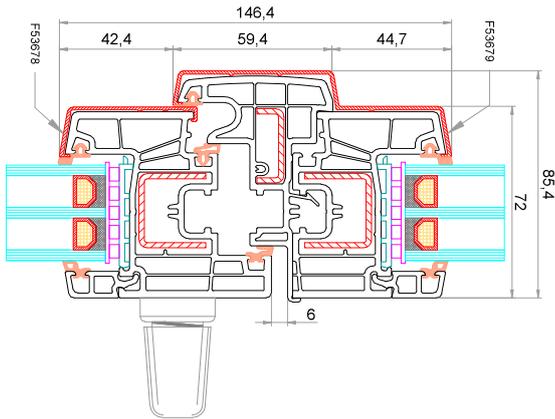


Anta CK-Z051+ AluClip F53678  
Battente mobile 58 mm CK-T046  
Anta CK-Z051 + AluClip F53679

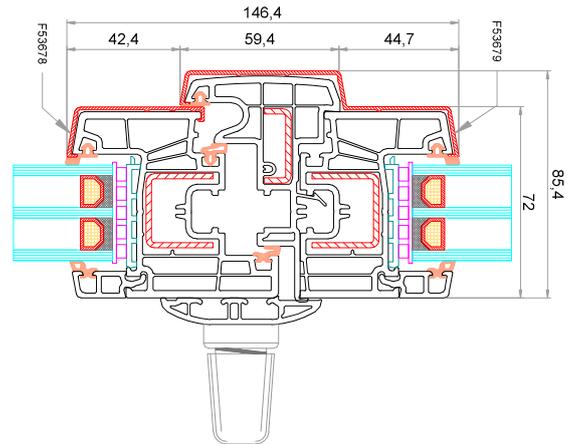


Anta CK-Z051 + AluClip F53678  
Profilo di copertura per maniglia centrale CK-E036  
Battente mobile 58 mm CK-T046  
Anta CK-Z051 + AluClip F53679

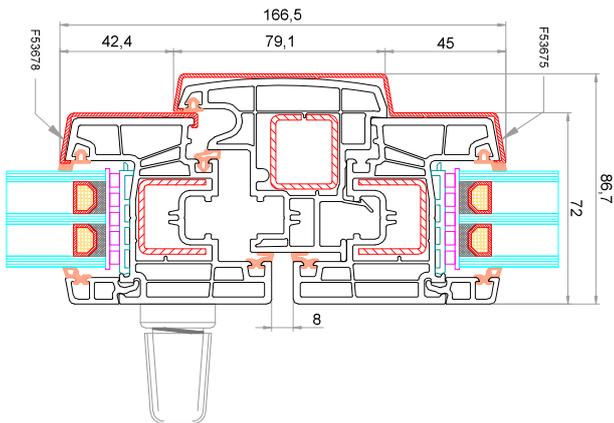

Anta CK-Z051 + AluClip F53678  
Battente mobile 78 mm CK-T045  
Anta CK-Z051 + AluClip F53675

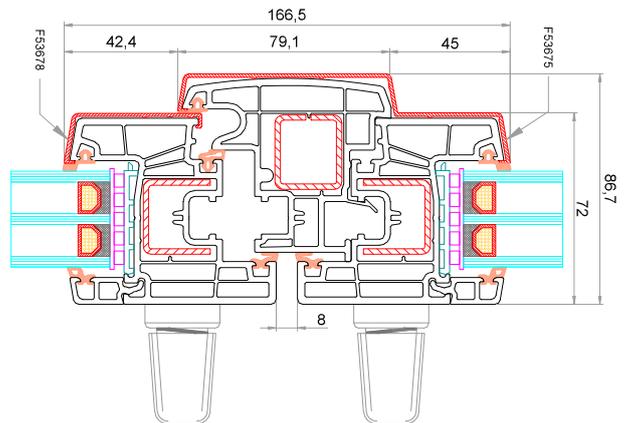


Anta CK-Z051 + AluClip F53678  
Battente mobile 78 mm CK-T045  
Anta CK-Z051 (maniglia anche sull'anta  
secondaria) + AluClip F53675

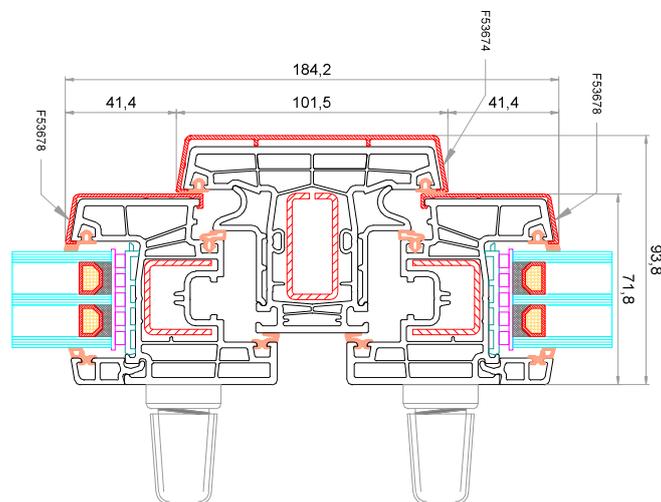


Anta CK-Z051 + AluClip F53678  
Montante fisso da 96 mm CK-T050 + AluClip F53674  
Anta CK-Z051 + AluClip F53678


# FORTEX ALUCLIP TIPO C

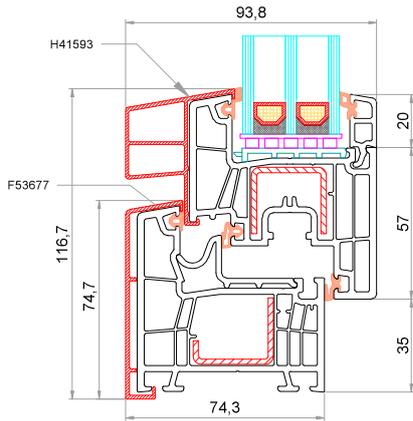


Telaio CK-L052 + AluClip F53677  
Anta CK-Z051 + AluClip H41593

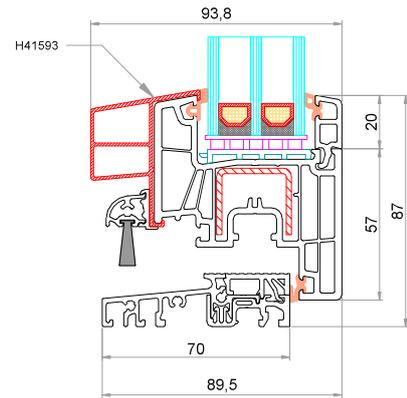


Anta CK-Z051 + AluClip H41593  
Soglia bassa 6-37852-60-0-1

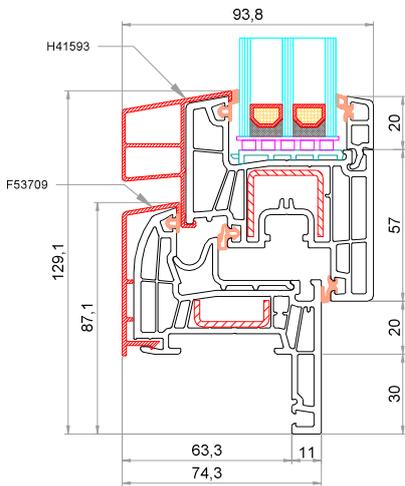

Telaio Reno 30 mm CK-L031 + AluClip F53709  
Anta CK-Z051 + AluClip H41593

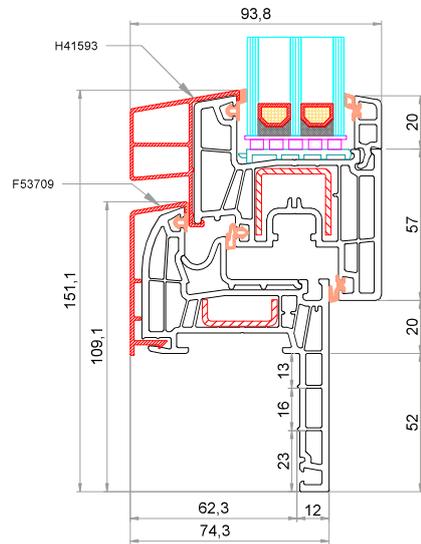


Telaio Reno 52 mm CK-L029 + AluClip F53709  
Anta CK-Z051 + AluClip H41593

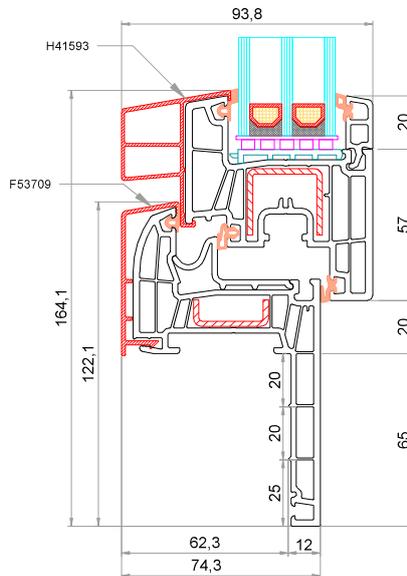


Telaio Reno 65 mm CK-L065 + AluClip F53709  
Anta CK-Z051 + AluClip H41593


# FORTEX ALUCLIP TIPO C

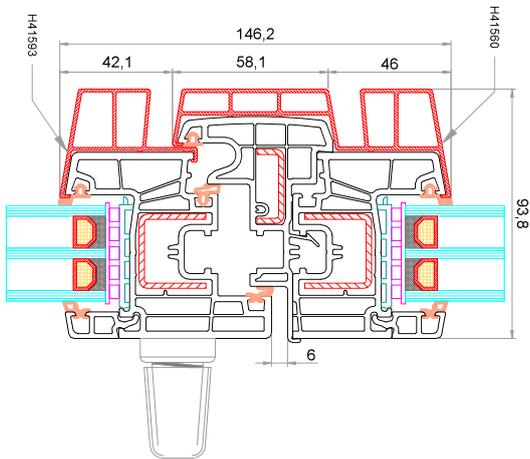

Anta CK-Z051 + AluClip H41593  
Battente mobile 58 mm CK-T046  
Anta CK-Z051 + AluClip H41560

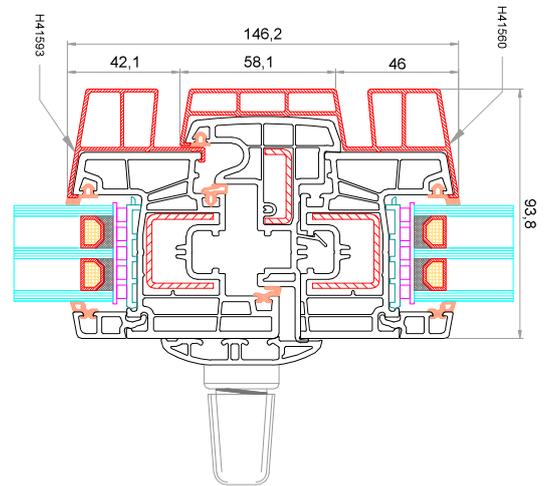

Anta CK-Z051 + AluClip H41593  
Profilo di copertura per maniglia centrale CK-E036  
Battente mobile 58 mm CK-T046  
Anta CK-Z051 + AluClip H41560

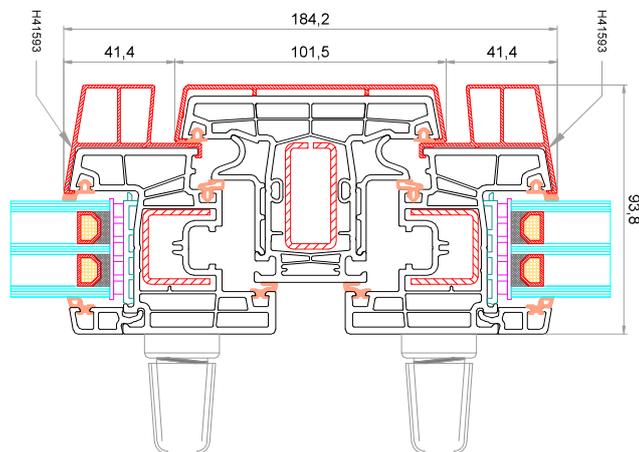

Anta CK-Z051 + AluClip H41593  
Montante fisso da 96 mm CK-T050 + AluClip F53674  
Anta CK-Z051 + AluClip H41593



**dal 1998**  
**[www.falegno.com](http://www.falegno.com)**