



dal 1998



FINESTRE TITANIUM TECHNOLOGY



FORTEXPASSIV
CLASSE S
CLIMA SEVERO



NORME EUROPEE



CLASSE S



TITANIUM TECHNOLOGY



SENZA PIOMBO



1



Profilo a 6 camere dalla profondità del telaio di 88 mm, favorevole a buonissime prestazioni termiche. Di serie è dotato di 3 guarnizioni e vetrocamera tripla.

2



Saldature perfettamente uniformi e invisibili che garantiscono un'ottima estetica e una lunga durata del serramento.

3



La forma semplice del telaio si armonizza perfettamente con il design moderno.

FORTEXPASSIV manterrà nella tua casa fino al 52% di calore in più

I serramenti FORTEXPASSIV sono un'opzione ideale per chi cerca soluzioni a risparmio energetico. Grazie agli elevati parametri di isolamento, FORTEXPASSIV consente di trattenere la massima quantità di calore in casa, fino al 52% in più rispetto a una finestra standard. E "le finestre calde" significano bollette del riscaldamento più basse.



Titanium Technology - finestre più resistenti delle altre

I profili dei serramenti FORTEXPASSIV vengono prodotti con la moderna Titanium Technology. Grazie alla combinazione - in fase di lavorazione del materiale - di PVC a tutti gli effetti con una miscela di ossido di titanio, otteniamo un profilo per serramenti caratterizzato da elevata rigidità, elevata resistenza allo scolorimento e agli effetti dannosi della luce solare.



Proprietà termiche una caratteristica che contraddistingue i nostri serramenti

Le finestre FORTEXPASSIV sono dotate di ben 3 guarnizioni che, insieme alla profondità del telaio, garantiscono ottimi parametri di isolamento termico. Grazie a tre guarnizioni di serie e alla possibilità di utilizzare le vetrate molto performanti, FORTEXPASSIV ha ottimi parametri termici, rispondendo sia alle esigenze del risparmio energetico che dell'edilizia passiva.



Ecologia

I serramenti FORTEXPASSIV possiedono certificati attestanti che non contengono miscele di piombo, cadmio o altri composti di metalli pesanti. Scegliendo le nostre finestre, puoi essere certo di contribuire affinché il mondo che ci circonda non sia avvelenato da tali sostanze nocive.



Design originale

21 colori a scelta

dal bianco classico ai colori della terra più in voga - su uno o ambo i lati

È possibile scegliere colori al di fuori dell'offerta standard su richiesta individuale.

Isolamento perfetto

i serramenti più caldi studiati per le case passive

profilo colorato in massa

il colore dell'interno del profilo, visibile dopo l'apertura, corrisponde al colore della pellicola: **bianco, caramello, marrone, antracite**



Soluzioni dedicate per terrazze

Prenditi cura di un aspetto coerente dei serramenti in tutta la casa scegliendo soluzioni di terrazza dedicate.

Portefnestre FORTEXPASSIV

con una comoda soglia bassa in alluminio

Portafnestra FORTEXPASSIV

con una comoda soglia bassa in alluminio e una maniglia passante

Porta da terrazza traslante-scorrevole HKS

un'alternativa moderna alle portefnestre tradizionali basata sul sistema "inclina o scorri"

Porta da terrazza alzante-scorrevole T-Slide

porte del segmento premium, grazie alle quali il confine tra l'interno della casa e l'uscita sulla terrazza è sfumato



6 camere
profondità telaio 88 mm
3 guarnizioni

Progetta la tua finestra

1 Abbi cura del giusto isolamento termico



Standard



Standard +




Super caldo


NUMERO DI VETRI		
3	3	3
NUMERO DI GUARNIZIONI		
3	3	3
COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA DEL VETRO (Ug)		
0,5 W/m²K	0,5 W/m²K	0,4 W/m²K
4/20Ar/4/20Ar/4	4/20Ar/4/20Ar/4 canalina caldo	6/18Kr/6/16Kr/6 canalina caldo

* Valore Uw (coefficiente di trasmittanza termica per finestre) ottenuto secondo la norma DIN EN ISO 10077-2 per un serramento di riferimento ad un'anta di dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.


2 Scegli il grado di sicurezza




Ferramenta standard



Ferramenta di tipo RC1



Ferramenta Security



Ferramenta di tipo RC2

1 fermo antieffrazione	4 fermi antieffrazione installati ai rinforzi in acciaio	tutti i fermi antieffrazione - quantità dipende dalle dimensioni del serramento	tutti i fermi antieffrazione installati ai rinforzi in acciaio
-	protezione contro la perforazione della maniglia	-	protezione contro la perforazione della maniglia
maniglia standard	maniglia con chiave	maniglia standard	maniglia con chiave
vetrocamera standard bassoemissivo	vetro antieffrazione	vetrocamera standard bassoemissivo	vetro antieffrazione

3 Trova il tuo colore


GRUPPO I



GRUPPO II




GRUPPO III

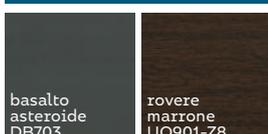

È possibile scegliere colori al di fuori dell'offerta standard su richiesta individuale.

U_w
0,57
w/m²k

FORTEXPASSIV

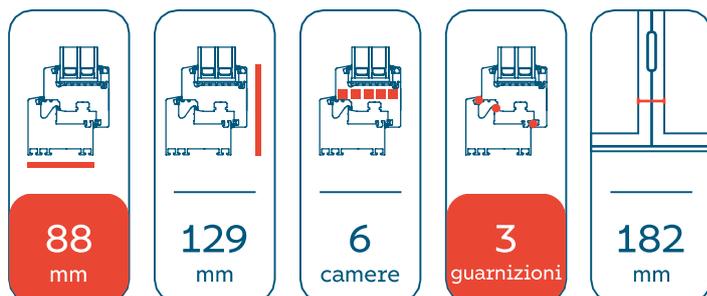


TIPI DI TELAIO



telaio
standard

PACCHETTI DI VETRO

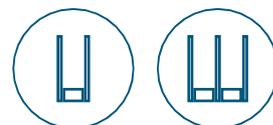

PARAMETRI TERMICI

Standard




Standard +




Super caldo




*Valore U_w (coefficiente di trasferimento del calore per una finestra) ottenuto in conformità con la norma DIN EN ISO 10077-2 per una finestra di riferimento a un'anta con dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.

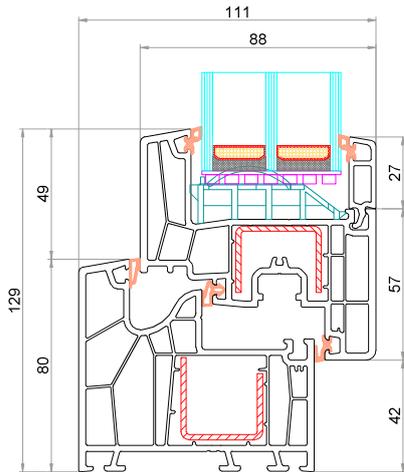


Telaio CK-L102
Anta CK-Z101

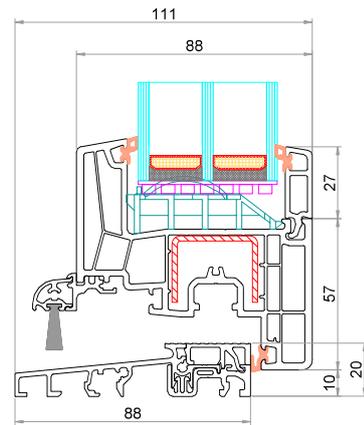


Anta CK-Z101
Soglia bassa 6-338967-99-0-00

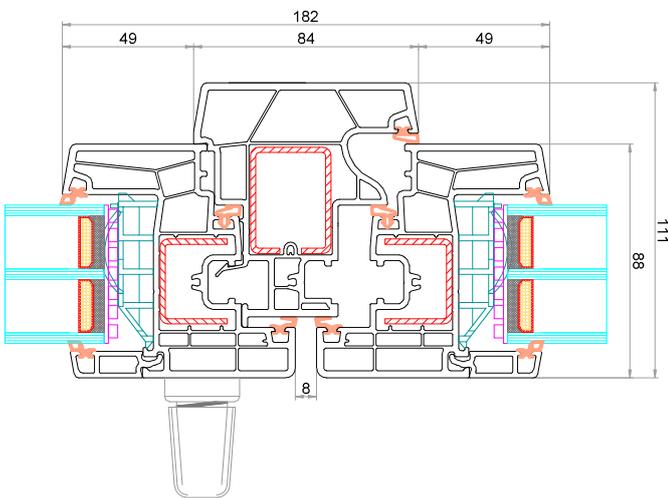

Anta CK-Z101
Battente mobile 84 mm CK-T104
Anta CK-Z101

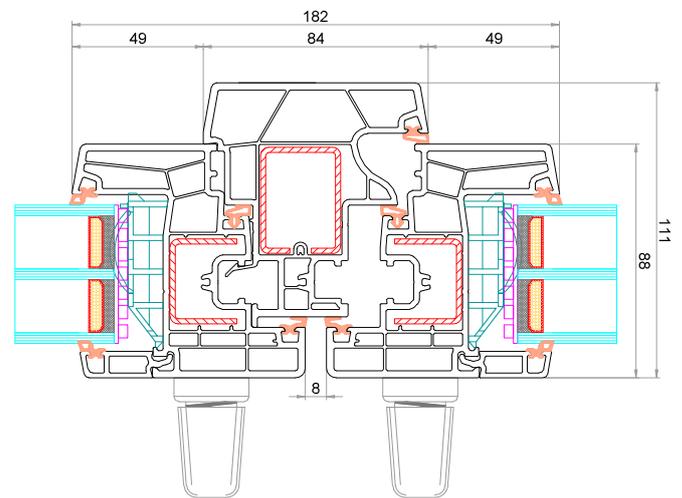

Anta CK-Z101
Battente mobile 84 mm CK-T104
Anta CK-Z101 (maniglia anche
sull'anta secondaria)

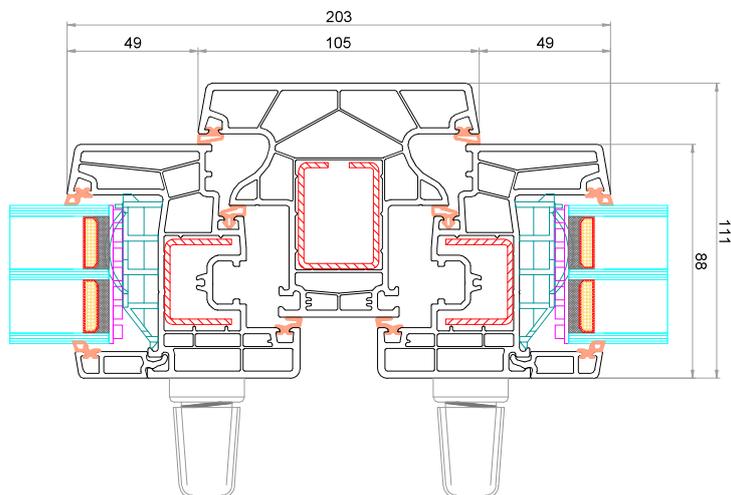

Anta CK-Z101
Montante fisso da 105 mm CK-T103
Anta CK-Z101



4 Scegli la maniglia

argento F1



-  bianco
-  argento F1
-  oro F4
-  acciaio F9
-  nero

maniglia Standard

oro F4



-  bianco
-  argento F1
-  oro F4
-  acciaio F9
-  nero opaco

maniglia HOPPE Hamburg SecuForte®

nero opaco



-  bianco
-  argento F1
-  oro F4
-  acciaio F9
-  nero opaco

maniglia HOPPE Toulon Secustik®

5 Seleziona il vetro giusto



bassoemissivo



protezione solare



laminato,
antieffrazione



fonoassorbente




decorativo




con inglesina


6 Scegli gli accessori aggiuntivi



aeratori



tapparelle



davanzali



dal 1998
www.falegno.com