




dal 1998




# **FINESTRE TITANIUM TECHNOLOGY**



**FORTEPERT**  
CLASSE S  
CLIMA SEVERO



Design minimalista del telaio con una profondità di 82mm, dotato di serie di 3 guarnizioni.



Ancora più luce in casa grazie all'applicabilità del montante stretto mobile con maniglia centrale.



Un'estetica eccellente grazie alle saldature invisibili V-Perfect e grazie alla forma squadrata del profilo.

## FORTEXPERT perfetto isolamento termico, design sottile e moderno

Finestre create per chi cerca soluzioni efficienti dal punto di vista energetico ad un prezzo interessante. Le eccellenti proprietà di isolamento assicurano il comfort termico per gli abitanti e la struttura sottile fornisce un'ottima illuminazione delle stanze. La semplice geometria del profilo si adatta perfettamente al design degli edifici moderni.



### Titanium Technology - finestre più resistenti delle altre

I profili dei serramenti FORTEXPERT vengono prodotti con la moderna Titanium Technology. Grazie alla combinazione - in fase di lavorazione del materiale - di PVC a tutti gli effetti con una miscela di ossido di titanio, otteniamo un profilo per serramenti caratterizzato da elevata rigidità, elevata resistenza allo scolorimento e agli effetti dannosi della luce solare.



### Sistema brevettato per la terza guarnizione mediante l'inserimento di una clip di tenuta sul perimetro del telaio

Le finestre FORTEXPERT sono le uniche sul mercato col sistema proprietario MD a due componenti che consiste in una terza guarnizione e una clip speciale montata nel telaio. Questa soluzione rafforza notevolmente l'isolamento termico e acustico, e perfino la sicurezza della finestra: la clip fornisce un'ulteriore protezione antieffrazione impedendo che la ferramenta venga scassinata dall'esterno.



### Ecologia

I serramenti FORTEXPERT possiedono certificati attestanti che non contengono miscele di piombo, cadmio o altri composti di metalli pesanti. Scegliendo le nostre finestre, puoi essere certo di contribuire affinché il mondo che ci circonda non sia avvelenato da tali sostanze nocive.



NORME EUROPEE



CLASSE 5



TITANIUM TECHNOLOGY



SENZA PIOMBO



### Design originale

Progettiamo e produciamo noi stessi i profili in PVC, controllando la qualità dei nostri serramenti fin dall'inizio.


- ▣ **ampia gamma di colori**  
dal bianco classico ai colori della terra più alla moda - sia su ambo i lati che su un solo lato
- ▣ **forma moderna**  
telaio sottile della finestra con una geometria semplice
- ▣ **profilo colorato in massa**  
il colore dell'interno del profilo, visibile dopo l'apertura, corrisponde al colore della pellicola: **bianco, caramello, marrone, antracite**



### Soluzioni dedicate per terrazze

Prenditi cura di un aspetto coerente dei serramenti in tutta la casa scegliendo soluzioni di terrazza dedicate.

- ▣ **portafinestra FORTEPERT**  
con una comoda soglia bassa in alluminio
- ▣ **portafinestra FORTEPERT porta**  
con una comoda soglia bassa in alluminio e una maniglia passante
- ▣ **porta da terrazza traslante-scorrevole PSK**  
un'alternativa moderna alle portefinestre tradizionali basata sul sistema „inclin o scorri”
- ▣ **porta da terrazza alzante-scorrevole T-Slide HST**  
porte del segmento premium, grazie alle quali il confine tra l'interno della casa e l'uscita sulla terrazza è sfumato

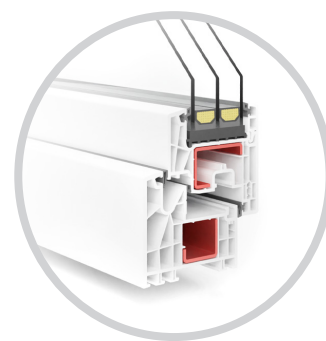

6 camere  
profondità del telaio 82 mm  
3 guarnizioni

# Progetta la tua finestra


Abbi cura del giusto isolamento termico




NUMERO DI VETRI		
2	3	3
NUMERO DI GUARNIZIONI		
3	3	3
COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA DEL VETRO (Ug)		
<b>1,1</b> W/m <sup>2</sup> K	<b>0,6</b> W/m <sup>2</sup> K	<b>0,5</b> W/m <sup>2</sup> K
4/20Ar/4	4/14Ar/4/14Ar/4	4/18Ar/4/18Ar/4 canalina a bordo caldo

\* Valore Uw (coefficiente di trasmittanza termica per finestre) ottenuto secondo la norma DIN EN ISO 10077-2 per un serramento di riferimento ad un'anta di dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.

## Seleziona il telaio




standard




telaio da restauro  
65 mm


## Scegli il grado di sicurezza




Ferramenta standard



Ferramenta del tipo RC1





Ferramenta Security




















Ferramenta del tipo RC2

1 incontri di sicurezza	4 incontri antieffrazione fissati ai rinforzi acciaio	tutti gli incontri antieffrazione - quantità dipende dalla dimensione della finestra	tutti gli incontri antieffrazione fissati ai rinforzi in acciaio
-	protezione contro la perforazione della maniglia	-	protezione contro la perforazione della maniglia
maniglia standard	maniglia con chiave	maniglia standard	maniglia con chiave
vetrocamera standard bassoemissivo	vetrocamera antieffrazione	vetrocamera standard bassoemissivo	vetrocamera antieffrazione

-  Incontri antieffrazione
-  Incontri standard

## Trova il tuo colore

 456-3081 Rovere Sbiancato	 G4301-G7 Pino Polacco	 470-3001 Woodec Rovere Miele	 A1002-Z3 Rovere Normanno	 G0502-Z8 Douglas Venato	 UK101-Z8 Rovere Dorato Venato	 UK103-Z8 Noce Venato
 KACV8-F7 Grigio Argento Liscio	 KACV8-Z8 Grigio Argento Venato	 DB703 Basalto Asteroide	 KDB74-F7 Antracite Liscio	 KDB74-Z8 Antracite Venato	 F4466062 Nero Liscio	
 WAQ50-Z6 Bianco Pellicolato Venato	 YEM69-Z8 Bianco Crema Venato	 Bianco	<p><b>Impiallacciatura :</b></p>  <p>venato      liscio</p>			



## Scegli la maniglia

argento F1



maniglia Standard

oro F4



maniglia HOPPE Hamburg SecuForte®

nero opaco



maniglia HOPPE Toulon Secustik®

## Seleziona il vetro giusto



protezione solare



fonoassorbente




decorativo



bassoemissivo



laminato,  
antieffrazione



con inglesine

## Scegli gli accessori aggiuntivi



aeratori




tapparelle




davanzali

**U<sub>w</sub>**  
**0,69**  
**w/m<sup>2</sup>k**

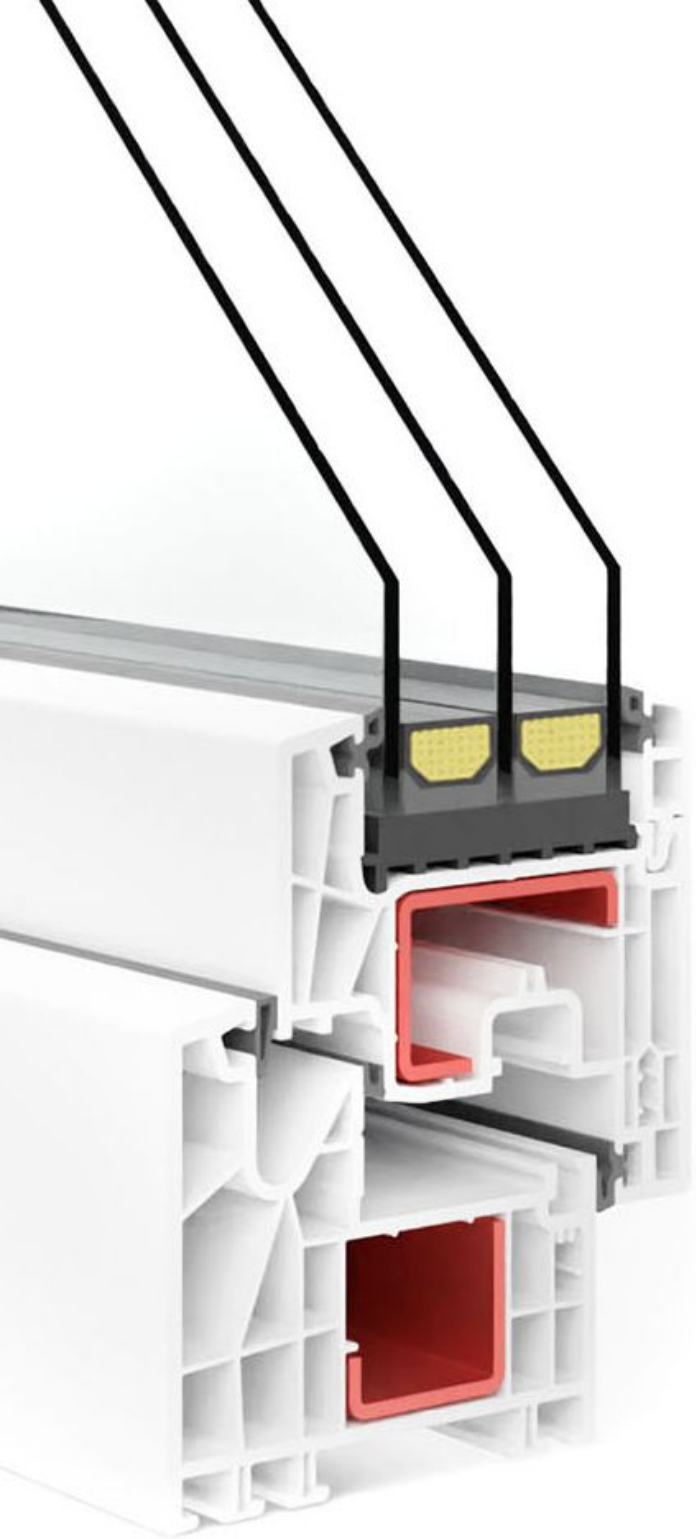


## FORTEXPERT

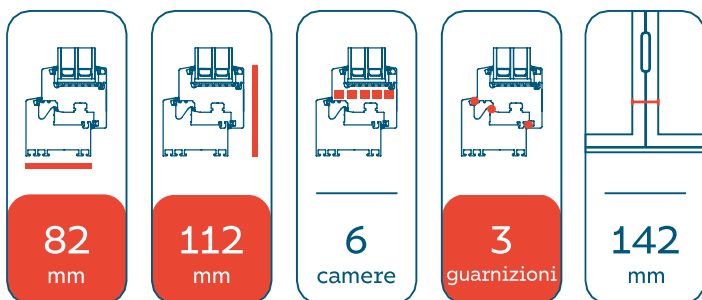

## TIPI DI TELAIO



## PACCHETTI DI VETRO




## PARAMETRI TERMICI

### Standard



### Standard +




### Super caldo




\*Valore U<sub>w</sub> (coefficiente di trasferimento del calore per una finestra) ottenuto in conformità con la norma DIN EN ISO 10077-2 per una finestra di riferimento a un'anta con dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.


# SEZIONI FORTEPERT

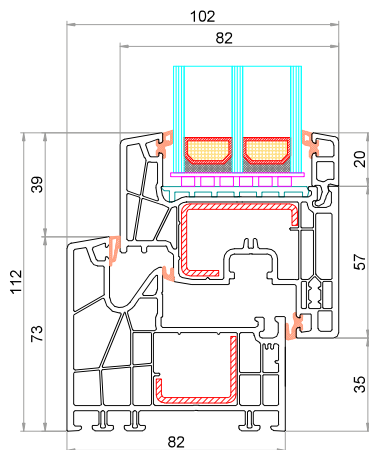

Telaio CK-L0802  
Anta CK-Z801

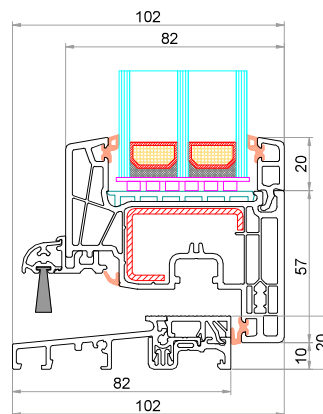


Anta CK-Z801  
Soglia bassa 6-37479-60-0-1

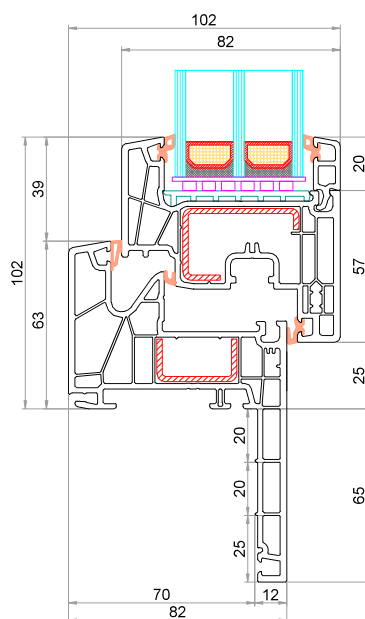


Telaio Reno 65 mm CK-L0865  
Anta CK-Z801




# SEZIONI FORTEXPERT

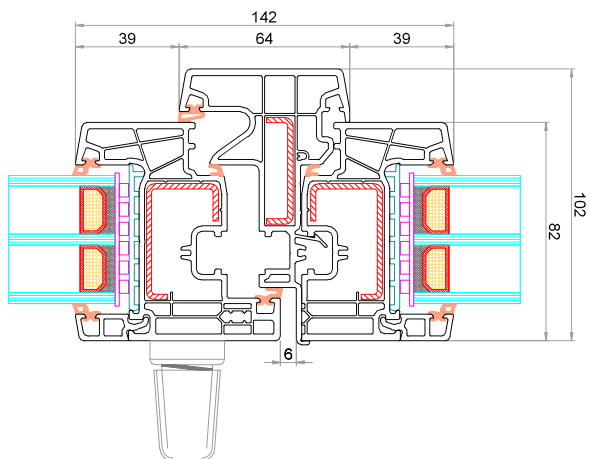


Anta CK-Z801  
Battente mobile 64 mm CK-T864  
Anta CK-Z801

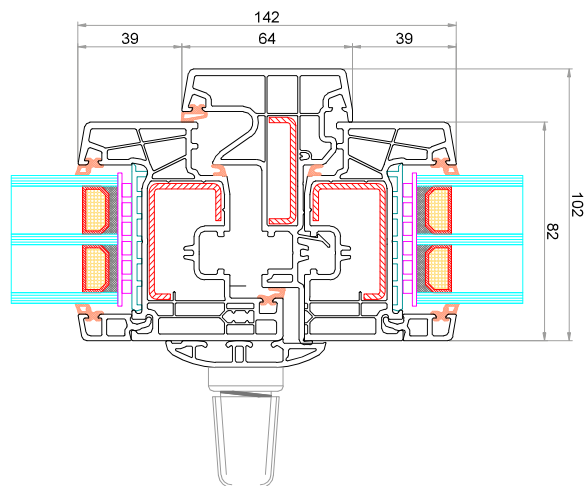


Anta CK-Z801  
Profilo di copertura per maniglia centrale CK-E036  
Battente mobile 64 mm CK-T864  
Anta CK-Z801

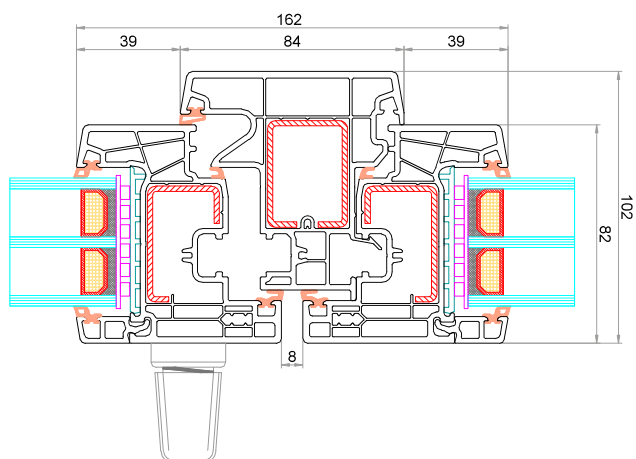

Anta CK-Z801  
Battente mobile 84 mm CK-T884  
Anta CK-Z801

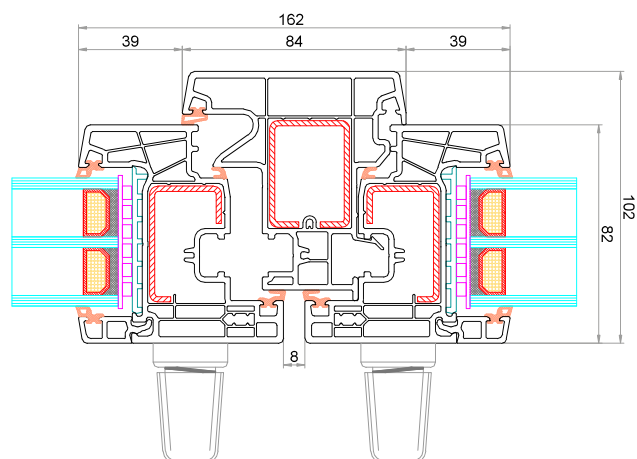

Anta CK-Z801  
Battente mobile 84 mm CK-T884  
Anta CK-Z801 (maniglia anche  
sull'anta secondaria)

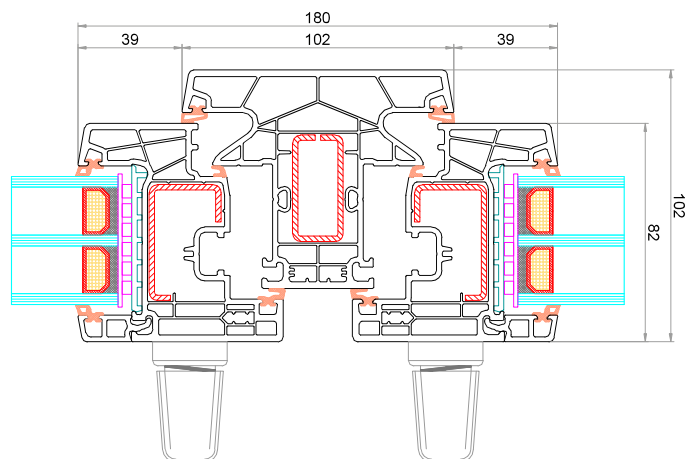

Anta CK-Z801  
Montante fisso da 102 mm CK-T803  
Anta CK-Z801



**dal 1998**  
**[www.falegno.com](http://www.falegno.com)**