



dal 1998



TITANIUM TECHNOLOGY  
E ALLUMINIO  
"LE PORTE D'INGRESSO"



## La Tua porta, il Tuo mondo

Scopri le porte TITANIUM TECHNOLOGY più resistenti delle altre, ispirate al ritmo ed al carattere di stupende città europee.

La porta d'ingresso è il biglietto da visita della tua casa, quindi è estremamente importante prendersi cura della sua alta qualità e del suo bell'aspetto. La porta è la prima linea di difesa contro le minacce esterne, anche contro i capricci del tempo ed i rumori stradali. È impossibile contare quante volte nel giro di un anno la apriamo e la chiudiamo. Deve essere solida, duratura e quanto più possibile adatta alla natura dell'abitazione, affinché i Tuoi ospiti possano varcare la soglia di casa con gioia.

# Scopri a cosa fare attenzione quando scegli la porta migliore per la tua casa



## Porte – Alluminio o PVC?

### Porta in alluminio



La porta più resistente che conserverà la totalità delle sue caratteristiche ed il suo bell'aspetto per anni.



Un'ampia gamma di colori, compresa la tavolozza RAL completa e colori simili al legno, Ti consentirà di abbinare il design della porta all'aspetto dell'edificio.



Le porte in alluminio sono resistenti alle mutevoli condizioni atmosferiche e alle differenze di temperatura.



La rigidità e la leggerezza uniche della struttura renderanno il funzionamento quotidiano della tua porta molto confortevole.



Le porte in alluminio possono essere dotate di moderni riempimenti decorativi tipo pannelli sovrapposti unilateralmente, bilateralmente e pannelli ad inserimento. Ricorda che, a seconda della variante scelta, la porta può assumere un aspetto diverso all'interno e all'esterno.

pannello sovrapposto - l'anta ed il riempimento formano un unico suolo, senza divisione visibile



## Porte in PVC



Una porta calda che garantirà a Te e ai Tuoi cari un elevato comfort termico e acustico.



Puoi abbinare in modo ideale il colore e la forma del profilo della porta in PVC al design delle finestre Budvar per garantire un aspetto coerente della facciata della Tua abitazione.



Le porte in PVC possono essere dotate di riempimenti decorativi quali ad esempio i pannelli ad inserimento.



Avendo a cuore l'ecologia, nella produzione di porte non utilizziamo piombo, cadmio e altri composti di metalli pesanti, salvaguardando così l'ambiente naturale.



Pro ili Titanium Technology, dai quali vengono prodotte le porte sono caratterizzati da eccezionali prestazioni termiche, elevata rigidità, brillantezza straordinaria ed elevata resistenza superficiale.

pannello ad inserimento - con una divisione visibile tra il profilo dell'anta ed riempimento



## Design – collezioni di riempimenti decorativi

C'è chi ama un design artistico, spagnolo, c'è chi preferisce invece le forme semplici e minimaliste della Scandinavia: ecco perché Ti portiamo in un viaggio attraverso l'Europa e le sue città uniche. Decidi dove Ti senti meglio e quale porta esterna si adatta meglio alla Tua casa.

alu pvc



*Helsinki*

alu pvc



*Amsterdam*

alu pvc



*Berlin*

alu pvc



*Madrid*

alu



*Monaco*

alu



*London*

alu



*Split*

pvc



*Palermo*

pvc



*Warsaw*



28

da **0,71** W/m<sup>2</sup>



## *Helsinki 5.1*

colore: RAL 7021 opaco  
vetro: satinato  
maniglione: T1-90, INOX, 580 mm

# *Helsinki*

Disegni moderni e minimalisti con vetri geometrici e applicazioni in acciaio inossidabile che fanno riferimento al design finlandese grezzo.



## *Helsinki 1.1*

colore: calcestruzzo scuro  
vetro: satinato  
maniglione: T2-90, INOX, 1800 mm



## *Helsinki 6.8*

colore: RAL 5003 strutturale  
vetro: satinato  
maniglione: T2-90, INOX, 1000 mm



## *Helsinki 8.1*

colore: RAL 7046 strutturale  
vetro: satinato  
maniglione: T2-90, INOX, 1600 mm



## *Helsinki 9.2*

colore: winchester  
vetro: satinato  
maniglione: T25-W, INOX, 1400mm



*Helsinki*




da **0,71** W/m<sup>2</sup>K

## Amsterdam 4.6

colore del telaio: RAL 9005  
colore del riempimento: ottone  
maniglione: T2-90, nero, 1800 mm

# Amsterdam

Una collezione creata per chi cerca  
porte dallo stile originale.  
I motivi decorati con frese regolari  
saranno un segno distintivo  
dell'intero edificio.

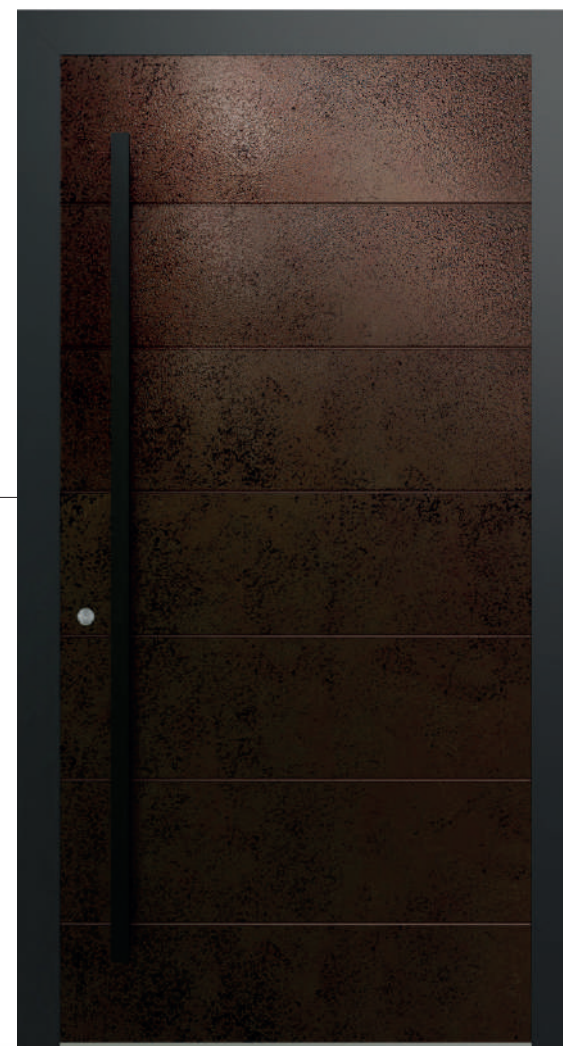

*Amsterdam 2.2*

colore: RAL 7012  
vetro: satinato  
maniglione: T2-90, INOX, 580 mm



*Amsterdam 4.3*

colore: RAL 6004  
maniglione: T1-90, nero, 1200 mm



*Amsterdam 4.4*

colore: RAL 6011  
maniglione: T2-90, INOX, 1800 mm

*Amsterdam 1.1*

colore: RAL 7033  
vetro: satinato  
maniglione: T1-90, nero, 580 mm

*Amsterdam*



da **0,71** W/m<sup>2</sup>K



## Berlin 4.3

colore: RAL 9006 opaco  
vetro: specchio veneziano  
maniglione: T19D-90, INOX  
opaco e legno, 1200 mm

# Berlin

La porta da una forma classica e frugale  
con elementi in vetro, creata per gli amanti della  
semplicità e del design minimalista.




## Berlin 4.1

colore: RAL 9007 opaco  
vetro: riflesso grafite  
maniglione: T1-90, INOX, 1000 mm




## Berlin 2.5

colore: RAL 9005 strutturale  
vetro: riflesso grafite  
maniglione: T33-90, fibra di carbonio nera e legno, 480 mm

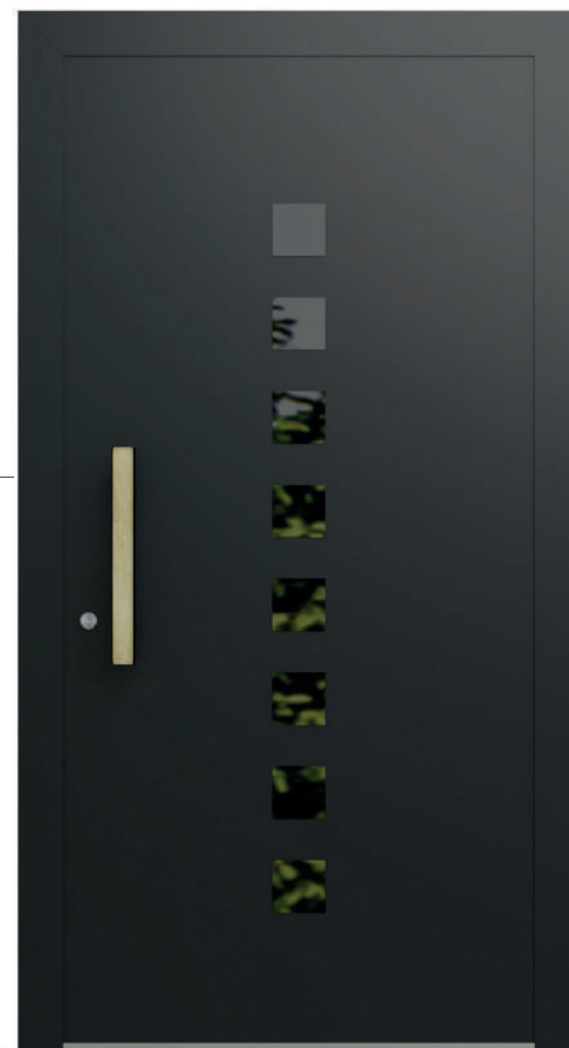

## Berlin 5.2

colore: noce  
vetro: specchio veneziano  
maniglione: T34-90, fibra di carbonio nera, 500 mm

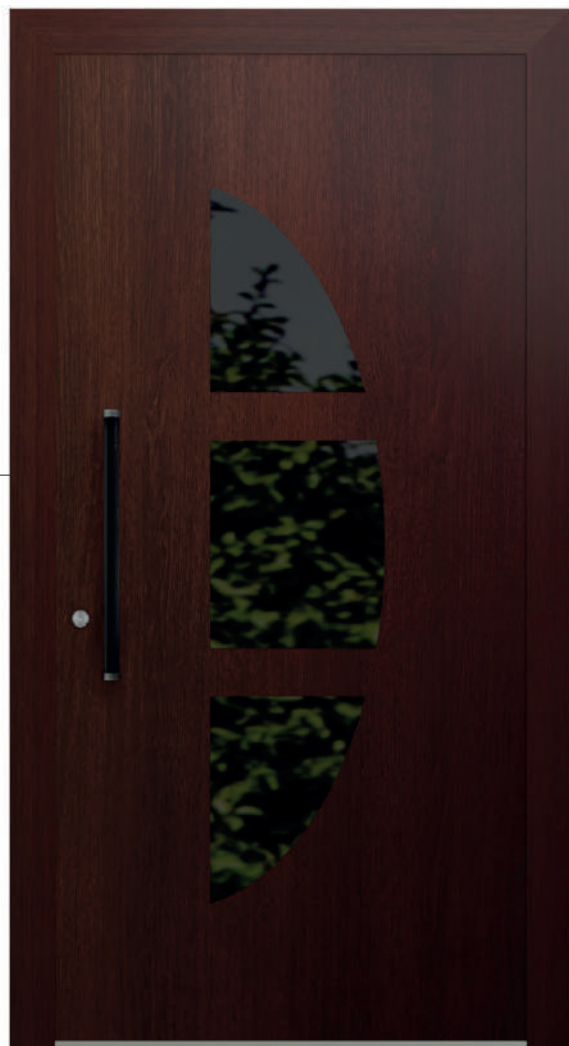

## Berlin 7.2

colore: rovere sbiancato  
vetro: specchio veneziano  
maniglione: T1-90, INOX, 580 mm



Berlin



da **0,71** w/m<sup>2</sup>K

*Madrid 1.4*

colore: RAL 7033 opaco  
vetro: satinato  
maniglione: T1-90, INOX, 1800 mm

*Madrid*

Una ricchezza di motivi ornamentali, grazie ai quali la porta diventa un originale elemento distintivo di tutta la casa. Progettato per le persone che cercano soluzioni artistiche.



*Madrid 1.2*

colore: RAL 9006 strutturale  
vetro: satinato  
maniglione: T2-90, INOX, 1800 mm



*Madrid 1.7*

colore: RAL 7031 opaco  
vetro: satinato  
maniglione: T1-90, INOX, 800 mm



*Madrid 1.5*

colore: RAL 9016 strutturale  
vetro: satinato  
maniglione: T1-90, INOX, 1000 mm

*Madrid 1.8*

colore: RAL 8019 opaco  
vetro: satinato  
maniglione: T1-90, INOX, 800 mm

*Madrid*



46

da **0,75** W/m<sup>2</sup>K



## Monaco 2.1

colore: RAL 6020 opaco  
vetro: specchio veneziano  
maniglione: T2-45, INOX, 1200 mm

# Monaco

Porta dal carattere originale e unico  
con elementi in vetro lacobel nero.  
Si adatteranno perfettamente alle facciate  
industriali e moderne degli edifici.




## Monaco 1.6

colore: RAL 7016 strutturale  
vetro: sabbiato con strisce  
trasparenti  
maniglione: T39-90, INOX opaco,  
vetro lacobel nero, 1600 mm



## Monaco 1.1

colore del telaio: RAL 9005  
colore del riempimento: calcestruzzo  
marmoreo  
vetro: satinato  
maniglione: T2-90, INOX, 580 mm

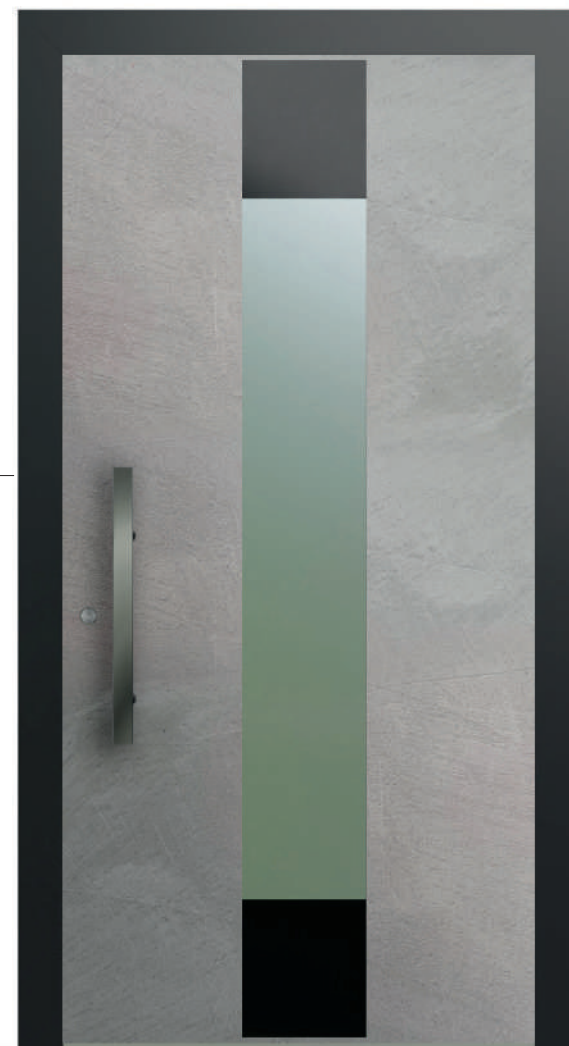

## Monaco 2.3

colore: RAL 7023 opaco  
vetro: sabbato con strisce  
trasparenti  
maniglione: T34-90, fibra di  
carbonio nera, 500 mm



## Monaco 2.4

colore: RAL 9005 opaco  
maniglione: T39-90, INOX opaco,  
vetro lacobel nero, 1600 mm



Monaco



da **0,68** W/m<sup>2</sup>K

*London 1.5*

colore: RAL 3011 opaco  
maniglione: T1-90, INOX, 1800 mm

*London*

La collezione London è un'offerta per gli amanti del design classico inglese. La goffratura regolare e di buon gusto conferisce alla porta un aspetto molto elegante.

alu



*London 1.4*

colore: RAL 7035 opaco  
maniglione: T2-90, INOX, 1600 mm



*London 1.1*

colore: RAL 6019 strutturale  
maniglione: T1-90, INOX, 580 mm



*London 1.7*

colore: RAL 5024 opaco  
maniglione: T1-90, INOX, 800 mm

*London 1.8*

colore: RAL 7043 opaco  
maniglione: T2-90, INOX, 580 mm

*London*



da **0,75** W/m<sup>2</sup>K



## Split 4.2

colore: RAL 7016 strutturale  
vetro: specchio veneziano  
maniglione: T33-90, fibra  
di carbonio nera e legno, 490 mm

# Split

La porta evoca il paesaggio della pittoresca Croazia, dove le montagne svettanti si fondono con la superficie liscia del mare Adriatico. L'armoniosa combinazione di vetro e frese regolari sarà perfetta per qualsiasi edificio.



## *Splin 2.3*

colore: RAL 8017 opaco  
vetro: riflesso marrone  
maniglione: T1-90, nero, 1800 mm




## *Split 1.3*

colore: RAL 7009 opaco  
vetro: satinato  
maniglione: T2-90, nero, 580 mm



## *Split 5.6*

colore: RAL 7043 opaco  
vetro: riflesso grafite  
maniglione: T2-90, INOX, 580 mm

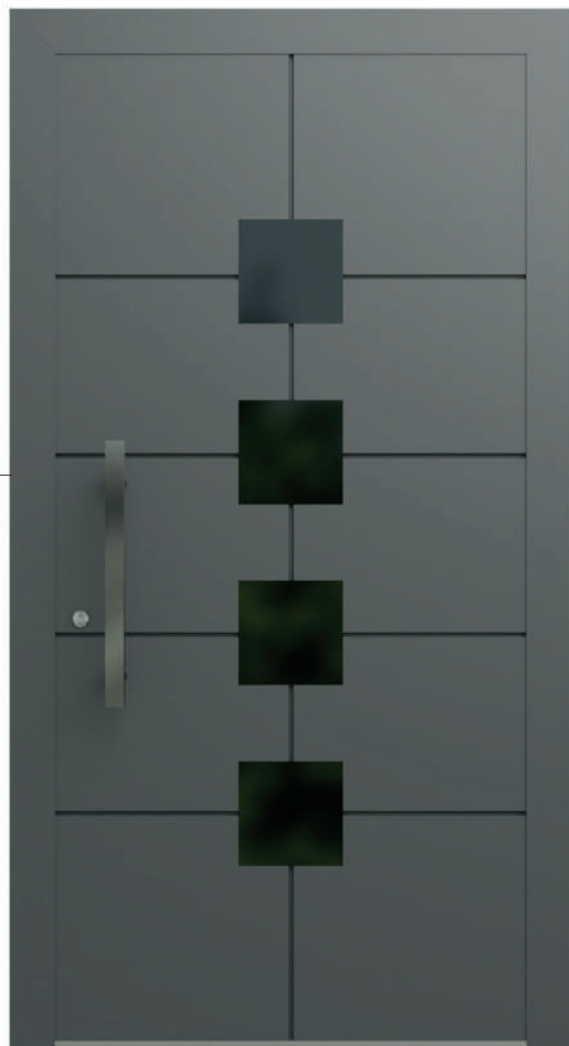

## *Split 5.8*

colore: RAL 7033 opaco  
vetro: satinato  
maniglione: T2-90, INOX, 1600 mm



*Split*



da **1,1** W/m<sup>2</sup>K

## Palermo 11.1

colore: antracite strutturale  
vetro: satinato  
maniglione: T2-45, INOX, 580 mm

# Palermo


Porte ispirate ai paesaggi eclettici  
della pittoresca Palermo, adatte sia  
ad architetture moderne che classiche.

pvc



*Palermo 7.0*

colore: bianco  
maniglia: Venus, INOX

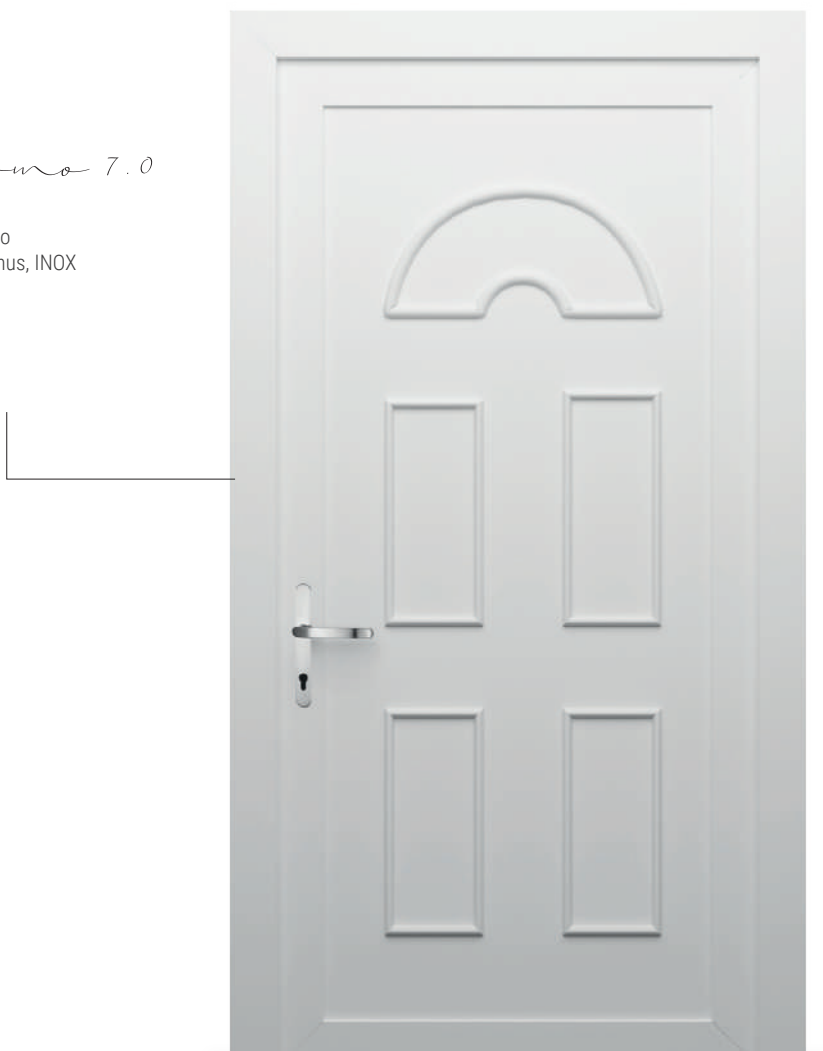

*Palermo 10.1*

colore: bianco  
vetro: specchio veneziano  
maniglione: T1-45, INOX, 1200 mm



## Palermo 2.1

colore: rovere dorato  
vetro: crepi  
maniglia: Dublin, oro anodizzato



## Palermo 14.1

colore: noce  
maniglia: T2-45, INOX, 800 mm



Palermo



da **1,3** W/m<sup>2</sup>K





## Warsaw 1

colore: bianco  
vetro: sabbato con motivo  
trasparente  
maniglia: Venus, INOX

# Warsaw

L'ispirazione per la creazione della collezione è stata il carattere vario e il ritmo metropolitano e dinamico della vita a Varsavia. I riempimenti decorativi sono realizzati interamente in vetro, su cui i motivi futuristici si intrecciano con il modernismo e l'art déco.

pvc




## Warsaw 2

colore: bianco  
vetro: sabbiato con motivo  
trasparente  
maniglia: Venus, INOX



## Warsaw 3

colore: bianco  
vetro: sabbiato con motivo  
trasparente  
maniglia: Venus, INOX

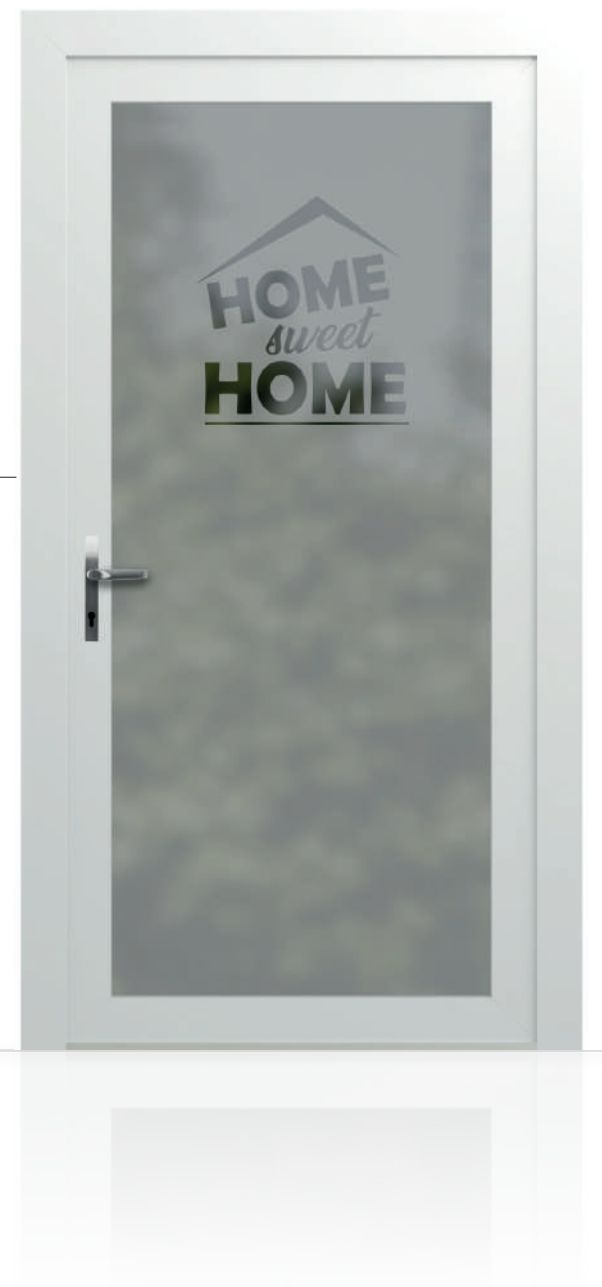

## Warsaw 4

colore: bianco  
vetro: sabbiato con motivo  
trasparente  
maniglia: Venus, INOX



## Warsaw 6

colore: bianco  
vetro: sabbiato con motivo  
trasparente  
maniglia: Venus, INOX



Warsaw

## Varianti di costruzione di porte in alluminio



### ALU Classic

variante economica delle porte in alluminio



### ALU Dream

porte in alluminio con parametri termici maggiorati



### ALU Premium

design perfetto e isolamento termico

PROFONDITÀ DEL TELAIO	65 mm	75 mm	95 mm
SOGLIA	soglia ribassata in alluminio a taglio termico		
SENSO DI APERTURA	verso l'interno oppure verso l'esterno		
OPZIONI DEL RIEMPIMENTO	pannello ad inserimento (36 mm),	pannello ad inserimento (36 mm), pannello sovrapposto unilateralmente (60 mm), pannello sovrapposto bilaterale (75 mm)	pannello sovrapposto bilaterale (95 mm)
TIPO DEL TELAIO	standard, da restauro (profilo di rifinitura), monoblocco (profilo di rifinitura)	standard, da restauro (profilo di rifinitura), monoblocco (profilo di rifinitura)	standard, da restauro (profilo di rifinitura), monoblocco (profilo di rifinitura)
PROFILO	Aliplast - Imperial	Aliplast - Genesis	Aluprof - MB 104

## Varianti di costruzione di porte in PVC



### T-Door Elegant


una porta in PVC massiccia e resistente



### T-Door Smooth

una porta in PVC snella, termica, con terza guarnizione di standard

PROFONDITÀ DEL TELAIO	70 mm	82 mm
SOGLIA	soglia ribassata in alluminio a taglio termico	soglia ribassata in alluminio a taglio termico
SENSO DI APERTURA	verso l'interno oppure verso l'esterno	verso l'interno
OPZIONI DEL RIEMPIMENTO	pannello ad inserimento (36 mm)	pannello ad inserimento (36 mm)
TIPO DEL TELAIO	standard, da restauro, monoblocco	standard, da restauro

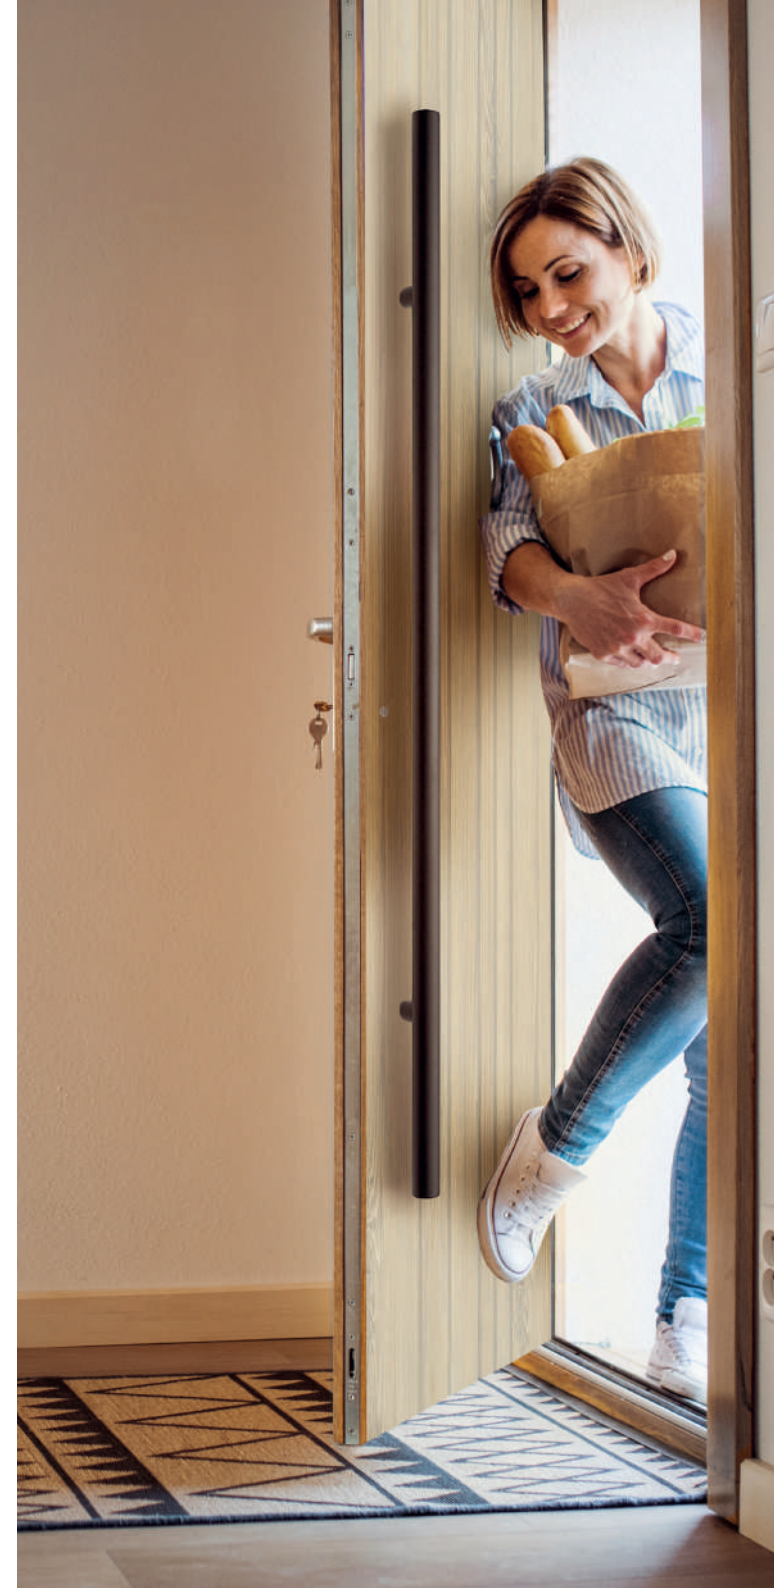


# Colori disponibili per le porte in alluminio Aiplast Wood Colour Effect

## Colori dalla gamma RAL

con la rifinitura opaca, strutturale e satinata



## Vernici strutturali




La disponibilità di colori dipende dalla variante di riempimento scelta. Chiedi i dettagli al venditore.


I colori riportati sono puramente indicativi. Il colore e la struttura del prodotto possono differire da quelli presentati nel catalogo.

## Colori disponibili per le porte in PVC


### ┐ Pellicole del gruppo I

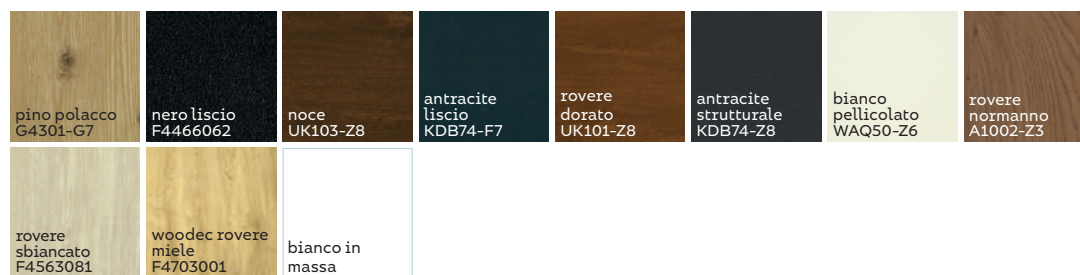

### ┐ Pellicole del gruppo II



### ┐ Pellicole del gruppo III



La disponibilità di colori dipende dalla variante di riempimento scelta. Su richiesta individuale è possibile scegliere colori fuori dall'offerta. Chiedi i dettagli al venditore.

I colori riportati sono puramente indicativi. Il colore e la struttura del prodotto possono differire da quelli presentati nel catalogo.

## Maniglioni:



### T1-45

diametro: Ø30 mm  
 lunghezza: 580 mm, 800 mm, 1000 mm  
 1200 mm, 1600 mm, 1800 mm  
 colore: INOX, nero,  
 anodizzato nero spazzolato,  
 anodizzato INOX spazzolato



### T1-90

diametro: Ø30 mm  
 lunghezza: 580 mm, 800 mm, 1000 mm  
 1200 mm, 1600 mm, 1800 mm  
 colore: INOX, nero,  
 anodizzato nero spazzolato,  
 anodizzato INOX spazzolato



### T2-45

sezione: 40x20 mm  
 lunghezza: 580 mm, 800 mm, 1000 mm  
 1200 mm, 1600 mm, 1800 mm  
 colore: INOX, nero,  
 anodizzato nero spazzolato,  
 anodizzato INOX spazzolato



### T2-90

sezione: 40x20 mm  
 lunghezza: 580 mm, 800 mm, 1000 mm  
 1200 mm, 1600 mm, 1800 mm  
 colore: INOX, nero,  
 anodizzato nero spazzolato,  
 anodizzato INOX spazzolato



### T30-90

sezione: 45x25 mm  
 lunghezza: 600 mm, 800 mm,  
 1000 mm, 1200 mm,  
 1600 mm, 2000 mm  
 colore: INOX opaco

#### METODO DI FISSAGGIO DEL MANIGLIONE



obliquo



dritto - disponibile solo  
 per pannelli sovrapposti



ad incasso - disponibile solo  
 per pannelli sovrapposti





### T18D-45

diametro: Ø30 mm  
 lunghezza: 600 mm, 800 mm  
 1200 mm, 1600 mm  
 colore: INOX opaco e legno



### T19D-90

diametro: Ø30 mm  
 lunghezza: 600 mm, 800 mm  
 1200 mm, 1600 mm  
 colore: INOX opaco e legno



### T32-90

sezione: 40x10 mm  
 lunghezza: 480 mm  
 colore: acciaio nero e legno



### T33-90

sezione: 50x20 mm  
 lunghezza: 490 mm  
 colore: fibra di carbonio nera e legno



### T39-90

sezione: 40x20 mm  
 lunghezza: 1600 mm  
 colore: INOX opaco e vetro lacobel nero

## Maniglioni:



### T35-90

sezione: 40x10 mm  
lunghezza: 480 mm  
colore: acciaio nero



### T36-90

sezione: 40x10 mm  
lunghezza: 450 mm  
colore: acciaio nero



### T34-90

diametro: Ø34 mm  
lunghezza: 500 mm  
colore: fibra di carbonio nera



### T29-W

larghezza: 61 mm  
lunghezza: 800 mm, 1200 mm  
1600 mm, 2000 mm  
colore: INOX opaco, alluminio  
verniciato in qualsiasi colore  
dalla gamma RAL



### T25-W

larghezza: 185 mm  
lunghezza: 1400 mm  
colore: INOX opaco

#### METODO DI FISSAGGIO DEL MANIGLIONE



obliquo



dritto - disponibile solo  
per pannelli sovrapposti



ad incasso - disponibile solo  
per pannelli sovrapposti



## T24-W

larghezza: 155 mm  
lunghezza: 550 mm  
colore: INOX opaco



## T13-90

sezione: 40x20 mm  
lunghezza: 1000 mm  
colore: INOX opaco



## T21-90

sezione: 40x10 mm  
lunghezza: 600 mm, 1200 mm, 1800 mm  
colore: INOX opaco



## T22-90

sezione: 100x5 mm  
lunghezza: 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm  
colore: INOX opaco



## T23-90

sezione: 100x5 mm  
lunghezza: 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm  
colore: INOX opaco

## Maniglioni:



maniglione ovale  
in alluminio

diametro: Ø30 mm  
lunghezza: 300 mm  
colore: oro F4, grigio antracite opaco,  
RAL 8003, bianco, argento, nero



maniglione  
rettangolare  
in alluminio

diametro: Ø30 mm  
lunghezza: 300 mm  
colore: oro F4, grigio antracite opaco,  
RAL 8003, bianco, argento, nero



maniglione  
triangolare  
in alluminio

diametro: Ø30 mm  
lunghezza: 300 mm  
colore: oro F4, grigio antracite opaco,  
RAL 8003, bianco, argento, nero



pomolo su un  
rosone lungo

colore: oro F4, grigio antracite opaco,  
RAL 8003, bianco, argento, nero



maniglione "P"  
su un rosone lungo

colore: oro F4, grigio antracite opaco,  
RAL 8003, bianco, argento, nero

## Maniglie



Saturn

colore: oro F4  
grigio antracite opaco  
RAL 8003, bianco,  
argento nero  
disponibile anche nella  
versione sotto tapparella



Victory

colore: oro F4  
grigio antracite opaco  
RAL 8003, bianco,  
argento nero  
disponibile anche nella  
versione sotto tapparella



Sole

colore: ottone lucido,  
nichel spazzolato



Sole ovale

colore: ottone lucido



Dublin

colore: argento anodizzato F1  
oro anodizzato F4,  
INOX anodizzato F6  
spazzolato,  
nero anodizzato F9005,  
bianco, nero anodizzato  
F9005 spazzolato



Liverpool

colore: RAL 9016,  
RAL 8017, titanio




Venus


colore: INOX  
disponibile anche  
nella versione sotto tapparella

## Vetri


Le parti vetrate delle porte vengono costituite da vetrocamere singole oppure doppie con la canalina a bordo caldo e con vetro di sicurezza. Una vasta gamma di vetri, tra cui i vetri trasparenti, sabbiati, decorativi e a forma di specchio veneziano consente di abbinare perfettamente l'aspetto e la funzionalità della porta alle preferenze dei componenti della famiglia.




vetro trasparente



vetro sabbiato




specchio veneziano




delta trasparente




cincillà bianco




crepi




reflex marrone




reflex argento



reflex grafite



satinato (vetro opaco)



delta opaco

## Serrature

Vogliamo che la Tua casa sia un luogo in cui tu e la Tua famiglia Vi sentiate estremamente al sicuro. Per questo le nostre porte sono dotate di cremonesi multipunto che garantiscono un'elevata protezione antieffrazione a livello di classe RC2. Controlla quale variante della serratura funzionerà meglio nella Tua casa.



### Cremonese automatica a 6 punti con ganci e catenacci AS 3600

Protezione automatica della casa in 5 punti - ogni volta che l'anta viene chiusa, la porta si blocca automaticamente in 5 punti tramite ganci, catenacci e scrocco della serratura principale. Grazie a questo, dotando la tua porta di un maniglione esterno, potrai essere sicuro che la cremonese proteggerà la tua casa, anche quando la porta non è chiusa a chiave. Girando la chiave nella serratura, la porta si chiuderà in un ulteriore sesto punto. Dotazioni opzionali: A-motore automatico, incontro giorno/notte, incontro elettrico, cilindro aggiuntivo

AS2600



### Cremonese semiautomatica a 6 punti con ganci e catenacci AS 2750

Protezione automatica della casa in 3 punti - la chiusura automatica della porta, ogni volta quando l'anta viene chiusa, è assicurata da 2 catenacci sporgenti dalle cassette e dallo scrocco della serratura principale. La porta dotata di un maniglione esterno proteggerà la tua casa in 3 punti, senza l'utilizzo della chiave. Dopo aver girato la chiave nella serratura, la porta sarà ulteriormente bloccata con 2 ganci e un massiccio chiavistello, ed i chiavistelli scivoleranno ancora più in profondità nel telaio della porta. Dotazione opzionale: incontro elettrico

AS2750

AS3600

AS2600



### Cremonese manuale a 6 punti con ganci e catenacci AS 2600

Chiusura sullo scrocco della serratura principale - porte dotate di un maniglione esterno, ogni volta quando vengono chiuse, si bloccano solo sullo scrocco della serratura principale. La chiusura sicura della porta con ganci, chiavistelli e chiavistello principale è possibile dopo aver girato la chiave nella serratura. Dotazioni opzionali: incontro giorno/notte, incontro elettrico, cilindro aggiuntivo

AS2750  
AS2750

AS3600  
AS3600



### Cremonese manuale a 10 punti con ganci e catenacci AS 2608

Chiusura con lo scrocco della serratura principale - porte dotate di un maniglione esterno, ogni volta quando vengono chiuse, si bloccheranno solo con lo scrocco della serratura principale. La chiusura sicura della porta con ganci, chiavistelli e chiavistello principale è possibile dopo aver girato la chiave nella serratura.

Dotazioni opzionali: incontro giorno/notte, incontro elettrico

AS4648

AS4540

AS4648



### Cremonese manuale a 10 punti con ganci e catenacci AS 4648

Azionata tramite la maniglia - per far uscire i ganci ed i catenacci, bisogna chiudere la porta sullo scrocco della serratura principale e sollevare la maniglia. La chiusura sicura della porta avverrà solo dopo aver utilizzato la chiave: questo farà uscire il chiavistello principale e impedirà il movimento della maniglia.

AS2600



### Cremonese manuale a 6 punti con ganci e catenacci AS 4640


Azionata tramite la maniglia - per far uscire i ganci ed i catenacci, bisogna chiudere la porta sullo scrocco della serratura principale e sollevare la maniglia. La chiusura sicura della porta avverrà solo dopo aver utilizzato la chiave: questo farà uscire il chiavistello principale e impedirà il movimento della maniglia.

tipo di comando

AS2750  
tramite la chiave

AS3600  
tramite la maniglia


## Dotazioni opzionali della Tua porta

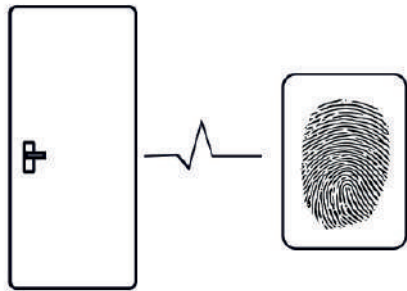

### A-motore automatico

Consente di aprire la porta chiusa con ganci e catenacci utilizzando il tastierino numerico (digitando un breve codice numerico) o un lettore di impronte digitali.


A-motore automatico richiede il collegamento all'alimentazione.

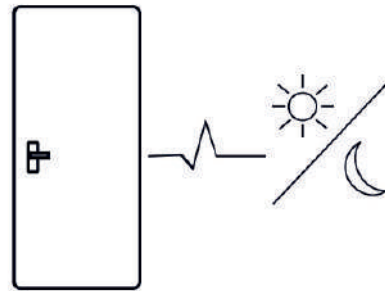

### Incontro giorno/notte

Posizionando manualmente l'incontro nella posizione opportuna, è possibile disabilitare la chiusura automatica della porta con lo scrocco della serratura principale. Grazie a questo, stando in giardino o in terrazzo, non dobbiamo ricordarci di dover portare con noi la chiave per rientrare in casa.

Incontro giorno/notte non richiede il collegamento all'alimentazione.

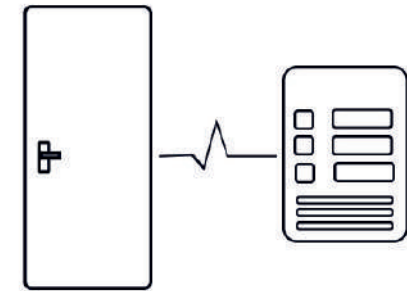

### Incontro elettrico

Serve per l'apertura a distanza di porte chiuse solo con lo scrocco della serratura principale. Grazie ad un impulso dall'esterno, inviato tramite citofono o scheda di accesso, è possibile aprire la porta senza l'utilizzo della chiave.

Incontro elettrico richiede il collegamento all'alimentazione.



Hai bisogno di supporto per scegliere le migliori soluzioni?  
Approfitta dell'aiuto dei nostri esperti.





## Smart home – comfort e sicurezza per una casa moderna

Vogliamo che la Tua porta non sia solo un bel biglietto da visita della Tua casa, ma anche un suo elemento completamente funzionale. Sfruttando l'intelligenza artificiale, siamo in grado di far sì che la porta anticipi le Tue esigenze. Lascia che Ti semplifichi la vita. Scegli la soluzione più adatta alla Tua abitazione.



**Tastierino numerico**

Grazie al tastierino, puoi controllare la Tua porta tramite un breve codice numerico.

- Puoi modificare il Tuo codice di accesso in qualsiasi momento.
- Riceverai un'applicazione telefonica aggiuntiva e gratuita che ti consentirà di aprire la porta da remoto a una distanza di 1 metro tramite il sistema Bluetooth.
- La soluzione non necessita di una centrale Smart Home.



**Letto di impronte digitali**

Permette di aprire la porta mediante l'impronta digitale posta su un piccolo lettore posizionato sulla porta stessa.

- Puoi aggiungere o rimuovere l'accesso ad un'altra persona in ogni momento.
- Riceverai un'applicazione telefonica aggiuntiva e gratuita che ti consentirà di aprire la porta da remoto a una distanza di 1 metro tramite il sistema Bluetooth.
- A livello dell'app, puoi controllare esattamente chi e quando ha aperto la Tua porta.
- La soluzione non necessita di una centrale Smart Home.




**Controllo della porta mediante il sistema SMART HOME**

Grazie all'integrazione con il sistema centrale Smart Home, potrai controllare a distanza la Tua porta ovunque Tu sia ed in ogni momento.

- Tramite l'app, è possibile aprire e chiudere la porta da qualsiasi parte del mondo.
- Il sistema Smart Home Ti consentirà di creare profili individuali su misura per il ritmo della giornata, badando alla sicurezza Tua e dei Tuo cari, ad esempio aprirà e chiuderà la porta ad orari prestabiliti, e Ti informerà qualora la Tua porta venga aperta in un momento imprevisto.
- La soluzione richiede una centrale Smart Home.

## Porte tecniche in alluminio | ALU Tech

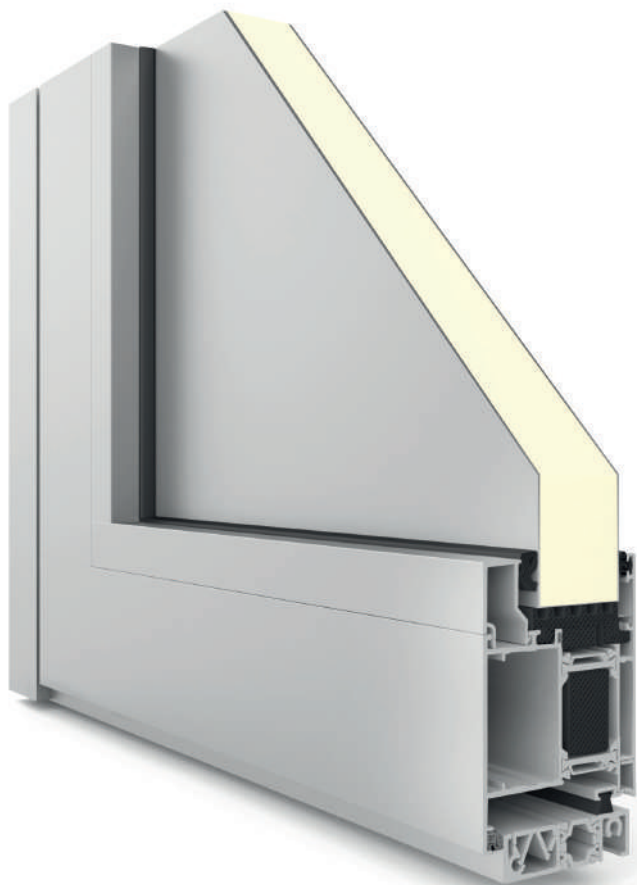

Porte tecniche durevoli, ma allo stesso tempo leggere, che manterranno per anni tutte le loro proprietà e l'aspetto estetico. ALU Tech è dedicato ai locali tecnici di case unifamiliari e plurifamiliari, ad esempio come porta laterale aggiuntiva o porta da garage.

- Realizzate dai profili a taglio termico in alluminio che garantiscono protezione termica.
- Disponibili nella piena gamma colori RAL.
- Riempimento sotto forma di vetrocamera o pannello liscio.
- Dotate di una maniglia classica e una serratura a chiave.
- La serratura comandata tramite la chiave.

PROFONDITÀ DEL TELAIO	65 mm
ALTEZZA DELLA SEZIONE	134 mm
SOGLIA	soglia ribassata in alluminio a taglio termico
SENSO DI APERTURA	verso l'interno oppure verso l'esterno
OPZIONI DEL RIEMPIMENTO	pannello ad inserimento
TIPO DEL TELAIO	standard, da restauro (profili di rifinitura), monoblocco (profilo di rifinitura)


## Porta tecnica PVC | T-Door Tech



Porte in PVC di alta qualità, perfette come ingresso in cantina o ripostiglio. Grazie ai colori uniformi con gli altri prodotti in PVC, il loro aspetto sarà in armonia con l'intero edificio.

- Prodotte in Titanium Technology che garantisce durata e rigidità del prodotto.
- Disponibili in ben 20 varianti di colore - dal classico bianco e grigio ai colori che imitano perfettamente il legno naturale.
- Sono dotate di serie di due guarnizioni, grazie alle quali proteggono gli ambienti dalle dispersioni di calore.
- Riempimento sotto forma di vetrocamera o pannello liscio.
- Dotate di una maniglia e una serratura a chiave.
- La serratura comandata sia tramite la maniglia che la chiave.

PROFONDITÀ DEL TELAIO	82 mm
ALTEZZA DELLA SEZIONE	141 mm
SOGLIA	soglia ribassata in alluminio a taglio termico
SENSO DI APERTURA	verso l'interno
OPZIONI DEL RIEMPIMENTO	pannello ad inserimento
TIPO DEL TELAIO	standard, da restauro



dal 1998

**[www.falegno.com](http://www.falegno.com)**