



ARIES

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con spazzolino

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Guide con spazzolino

Azionamento Aggancio/sgancio standard

Installazione In foro

Consigliata per Finestre

OPTIONAL

Sistema Slow


Clip per cassonetto

Spazzolino antivento

Dima per installazione



ARIES FIT
ARIES PRESS UP
ARIES FAST
ARIES FRONT
ARIES SELF BLOCK
ARIES 32
ARIES CONTROL
ARIES MOTO

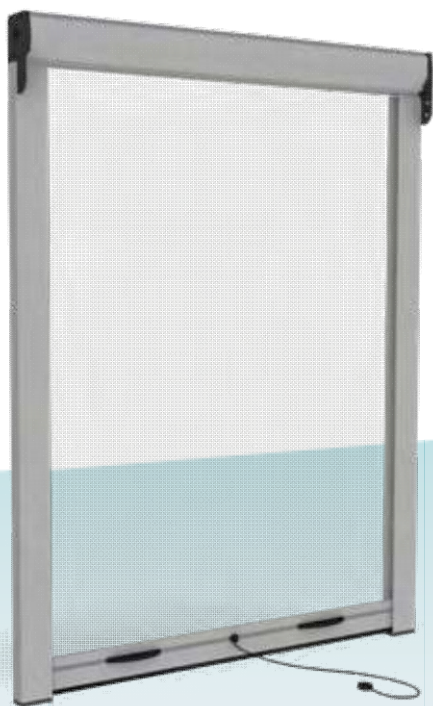

ARIES FIT

Zanzariera Aries con cuffie telescopiche e piedini regolabili per la compensazione del fuori squadra

COMPENSAZIONI

Fino a 9 mm per lato in larghezza

Fino a 6 mm per lato in altezza

OPTIONAL COMPATIBILI


Sistema Slow

Clip per cassonetto

Spazzolino antivento



L'ingombro del cassonetto arriva a 48 mm se si tiene conto delle cuffie telescopiche

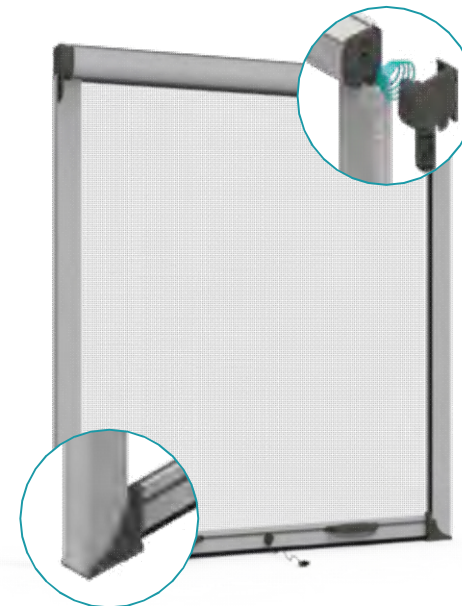

ARIES PRESS UP

Zanzariera Aries con sistema di azionamento Press Up: rapido, saldo, intuitivo

PRESS UP


Sistema di apertura e chiusura facilitate che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

Clip per cassonetto

Spazzolino antivento

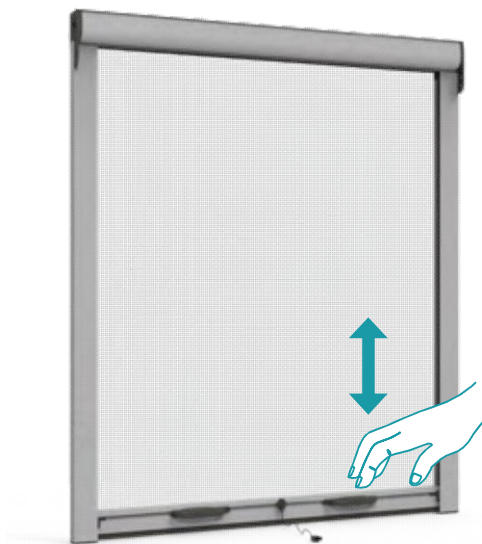

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



ARIES CONTROL


Zanzariera Aries con apertura controllata

APERTURA CONTROLLATA

La barra maniglia si ferma in qualsiasi posizione, permettendo un controllo completo sull'azionamento della zanzariera.

OPTIONAL COMPATIBILI

Clip per cassonetto
Spazzolino antivento
Asta di manovra

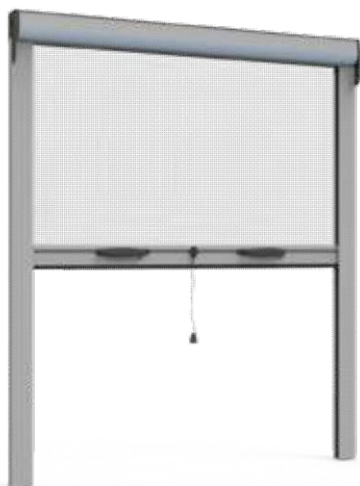

ARIES MOTO

Zanzariera Aries con azionamento a motore

MOTORE

Motore tubolare radio a batterie in litio, installato di serie su lato destro. Telecomando monocanale di serie e cavo USB di alimentazione in dotazione. Alimentatore con spina da presa solo su richiesta. Maggiori informazioni nella sezione dedicata.




Il modello Aries Moto è dotato di spazzolino antivento di serie.

Personalizza la tua Aries

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600 mm



SPAZZOLINO ANTIVENTO

Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio.

GAMMA COLORI ALLUMINIO

NON DISPONIBILE A MAGAZZINO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzata
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce media natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	


COLORI PLASTICHE

Nero
Bianco Di serie su alluminio 9010
Avorio Su richiesta

RETI E TESSUTI

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
Ultranet	Sunax	Cristal

INFORMAZIONI TECNICHE

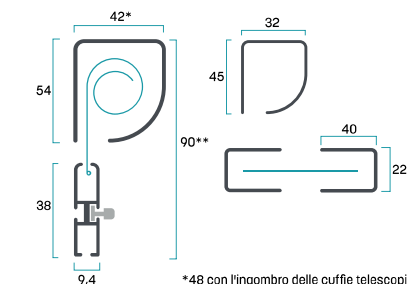

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Aries	400	500	1600	2500
Aries 32	400	500	1600	1600
Aries Control	400	500	1600	1600
Aries Moto	440	500	1600	2400

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengano richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



LARIES

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Guide con spazzolino

Fissaggio cassonetto con clip in metallo

Azionamento Aggancio/sgancio standard

Installazione In foro

Consigliata per Porta-finestra

OPTIONAL

Sistema Slow

Fissaggio senza clip

Spazzolino antivento

Chiusura con ganci

Barra maniglia rinforzata

Kit alzaguida



LARIES DOUBLE

LARIES FIT

LARIES CONTROL

LARIES 32

LARIES FIT

Zanzariera Laries con cuffie telescopiche per la compensazione del fuori squadra

COMPENSAZIONI

Fino a 9 mm in altezza

La molla di compensazione viene applicata solo sulla testata superiore

OPTIONAL

Sistema Slow

Fissaggio senza clip


Spazzolino antivento

Barra maniglia rinforzata

Kit alzaguida

48

L'ingombro del cassonetto arriva a 48 mm se si tiene conto delle cuffie telescopiche

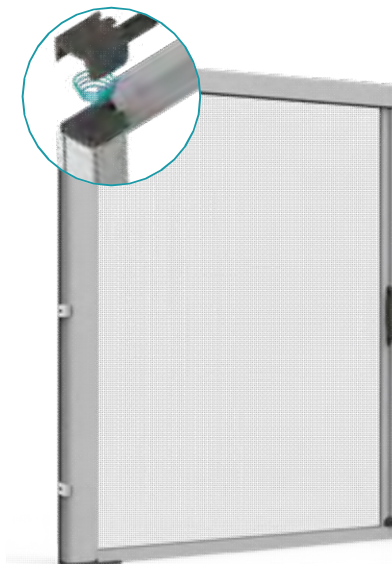

LARIES CONTROL

Zanzariera Laries con apertura controllata

APERTURA CONTROLLATA


La barra maniglia si ferma in qualsiasi posizione, permettendo un controllo completo sull'azionamento della zanzariera.

OPTIONAL

Fissaggio senza clip

Spazzolino antivento

Barra maniglia rinforzata

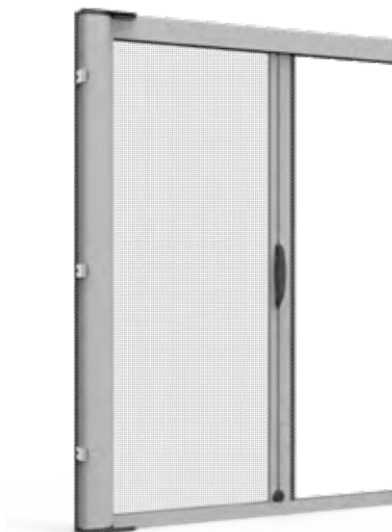



LARIES 32

Zanzariera Laries con cassonetto da 32 mm per installazioni in spazi ridotti

VARIANTI COMPATIBILI CON CASSONETTO DA 32

LARIES FIT
LARIES CONTROL

OPTIONAL

Sistema Slow
Fissaggio senza clip
Spazzolino antivento
Chiusura con ganci
Barra maniglia rinforzata
Kit alzaguida

32

Laries 32 è dotata di rete Freevue grigia di serie.



Personalizza la tua Laries

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



SLOW


Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600 mm



SPAZZOLINO ANTIVENTO


Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.



CHIUSURA CON GANCI


Sistema di aggancio tra barra maniglie e riscontro alternativo al magnete.

Optional



BARRA MANIGLIA RINFORZATA

Profilo di rinforzo per la barra maniglia, indicato in caso di vani particolarmente alti

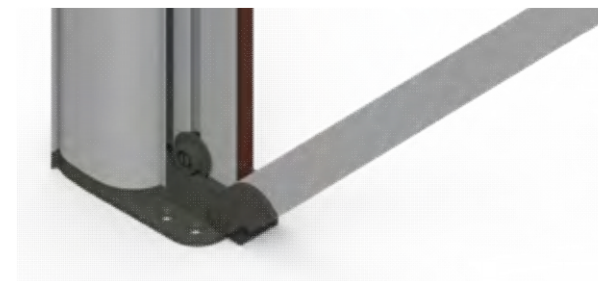

KIT ALZAGUIDA

Accessorio per sollevare la guida inferiore in caso di vani con frequente passaggio. Facilita anche le operazioni di pulizia.

GAMMA COLORI ALLUMINIO

NON DISPONIBILE A MAGAZZINO

RAL

Bianco 9010
Bianco 9010 opaco
Avorio 1013
Marrone 8017 opaco

Grigio 7001
Nero 9005 opaco
Grigio 7016 antracite
Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzata
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
Noce media natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco


COLORI PLASTICHE

Nero
Bianco
Di serie su alluminio 9010
Avorio
Su richiesta

RETI E TESSUTI

Standard
Freevue
Ultranet
Bicolore
Antipolline
Sunax
Oscurante
Filtrante
Cristal

INFORMAZIONI TECNICHE

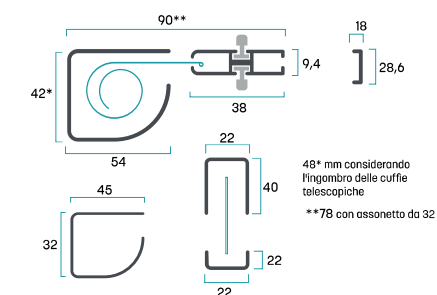

48* mm considerando l'ingombro delle cuffie telescopiche
**78 con cassonetto da 32

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	max	H/max
Laries	400	500	1600	2500
Laries Double	800	500	3200	2500
Laries Control	400	500	1400	2300
Laries Control Double	800	500	2800	2500
Laries 32	400	500	1400	2500
Laries 32 Double	800	500	2600	2300

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola.

Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine. La zanzariera verrà realizzata di serie con cassonetto a sinistra (vista interna).

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengano richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.